Dopyt

HYGIENICKÉ ČERPADLÁ

Séria HYGHSPIN Extended

HYGHSPIN 70 EXTENDED
Hygienické cerpadlo




- Prietok 100 l/h až 350 m³/h
- Tlak až 6 Bar
- Viskozita až 1.000.000 cSt
- Teplota –10 až 130° C (180 °C)
- Max. veľkosť častíc 67 mm


POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Elastomer	HNBR
Hmotnosť	68 kg
Materiál těla	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	SIC/SIC
Max. dovolený tlak	6 bar
Max. velikost částic	30 mm
Prevádzková teplota max.	180 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Průtok max.	40 m³/h
Svorky	Nerezová oceľ 316L

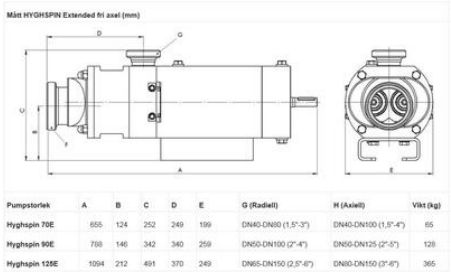

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	G (Radiell)	H (Axiell)	Vikt (kg)
Hyghspin 70E	655	124	252	249	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	65
Hyghspin 90E	768	146	342	340	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	128
Hyghspin 125E	1094	212	491	370	249	DN65-DN150 (2,5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

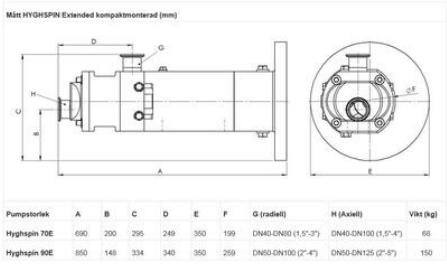


Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G (radiell)	H (Axiell)	Vikt (kg)
Hyghspin 70E	690	200	295	249	350	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	68
Hyghspin 90E	850	148	334	340	350	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	150

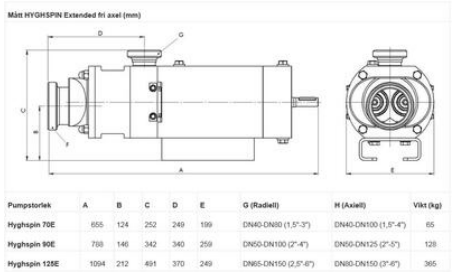

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	G (Radiell)	H (Axiell)	Vikt (kg)
Hyghspin 70E	655	124	252	249	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	65
Hyghspin 90E	768	146	342	340	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	128
Hyghspin 125E	1094	212	491	370	249	DN65-DN150 (2,5"-6")	DN80-DN150 (3"-6")	365

Mått HYGHSPIN Extended kompaktmonterad (mm)

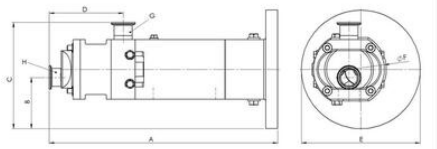

Pumpstorlek	A	B	C	D	E	F	G (radiell)	H (Axiell)	Vikt (kg)
Hyghspin 70E	690	200	295	249	350	199	DN40-DN80 (1,5"-3")	DN40-DN100 (1,5"-4")	68
Hyghspin 90E	850	148	334	340	350	259	DN50-DN100 (2"-4")	DN50-DN125 (2"-5")	150