



GUĽOVÝ VENTIL UHLOVÝ, MINIATÚRNY, VNÚTORNÝ ZÁVIT

Séria 6000

6720 1/8

Guľový ventil L 2x G1/8


- Teplota -20°C až 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze
- Nitrilové tesnenie



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	10 ks
Material Handle	Polyamid
Materiál O-kružku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materials Kula	Oceľ
Materials Spindle	Poniklovaná mosadz
Materials Terminal To Handle	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tlakový rozsah max.	20 bar
Tlakový rozsah min.	-0,99 bar
Tvar tela	L
Typ závitu	Cylindrický

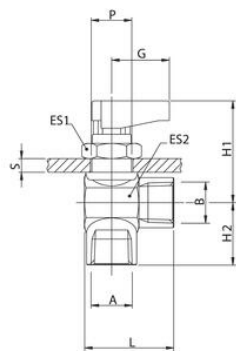

	A	B	DN	ES1	ES2	L	G	H1	H2	S	Max P
6720 1/8	1/8	1/8	5,5	17	17	28,5	19	33,5	15,5	4,5	14,5
6720 1/4	1/4	1/4	5,5	17	17	28,5	19	33,5	17,5	4,5	14,5
6720 3/8	3/8	3/8	7	17	21	31	19	35	19,5	4,5	14,5