Dopyt

VENTILY 3/2, 5/2, 5/3

Série 553

G553A005MS
Ventil 3/2 NC monostabilný bez cievky G1/2

- G1/2
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 2 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	2 bar
Doba otvorenia	14 ms
Doba uzatvorenia	11 ms
Druh montáže	Nezávislý
Funkcia 1	3/2
Funkcia 2	Elektricky ovládaný vratný pružinou, Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,84 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	52,5
Manuálny operátor	Áno
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Materiál tesnenia	NBR, PUR
Max. dovolený tlak	10 bar
Ochrana proti skratu	Áno
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priepustnosť	13 mm
Prietok max.	3800 l/min
Procesné pripojenie	1/2 BSP
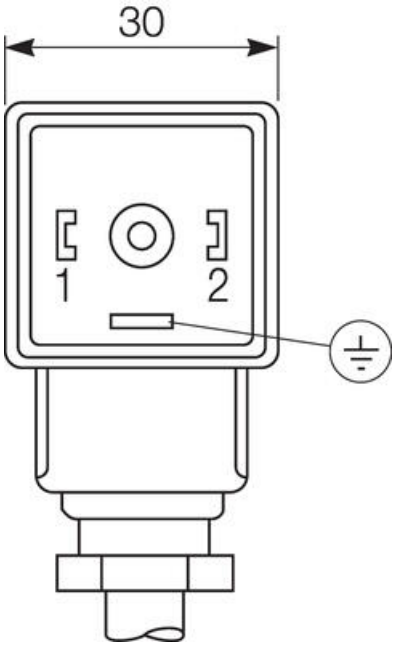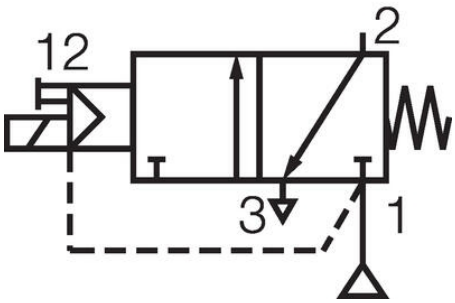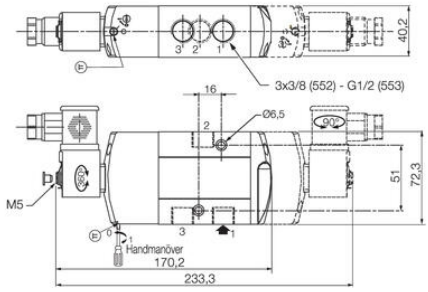
Spotreba	6,9 W
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Meď
Vnútorné diely	Hliník, POM, Nerezová oceľ
Zhoda s normami	IEC, TÜV