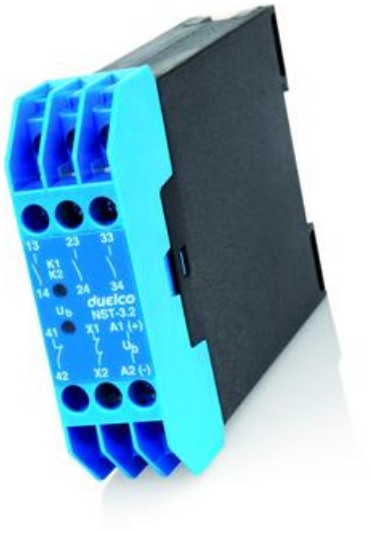
Dopyt

BEZPEČNOSTNÉ RELÉ NST-3.2

Série NST-3.2

42042228
NST-3.2 12 V DC



- Kompaktné bezpečnostné relé, šírka iba 22,5 mm
- 3 spínacie bezpečnostné výstupy
- 1 rozpínací signálny výstup
- K dispozícii aj verzia 12 V DC a 8-36 V DC
- Šírka pouhých 22,5 mm

POPIS PRODUKTU

Bezpečnostné relé malých rozmerov pre monitorovanie obvodov núdzového zastavenia a iných bezpečnostných aplikácii v bezpečnostných kategóriach 2 a 3 a PL d (EN ISO 13849-1). Bezpečnostné relé NST-3.2. je možné používať ako výhodnú rozšiřovaciu jednotku, keď sú potrebné ďaľšie kontakty.

Špeciálna 8-36V DC verzia je vhodná aj pre napájanie dieselovým agregátom.

Oblasť použitia

- Tlačítka núdzového zastavenia
- Lankové núdzové vypínače
- Bezpečnostné medzné spínače



Bezpečnostné vlastnosti

- Bezpečnostný typ 3 (dvojkanálové) /PL d
- Nútené spínané kontakty
- Zdvojené výstupné kontakty
- Kontrola vlastnej funkcie

Funkčné prednosti

- Cenovo dostupné
- 3 spínacie bezpečnostné výstupy a 1 rozpínací signálny výstup
- Zaťažitelnosť 6 A AC/DC
- Automatické/ručné potvrdzovanie
- Kontrola vonkajších kontaktov
- Šírka 22,5 mm
- LED indikácia stavu
- K dispozícii tiež nízke púzdro 98.8 mm

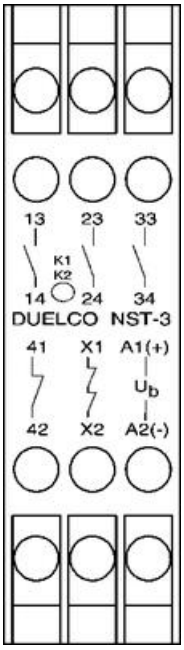
ŠPECIFIKÁCIA

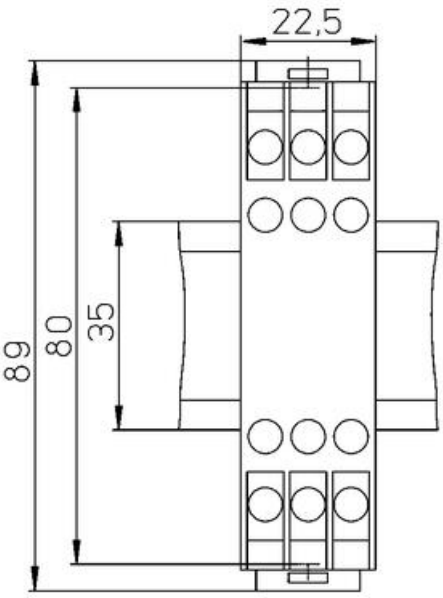
Napájacie napätie	12V DC
Tolerancia	±10%

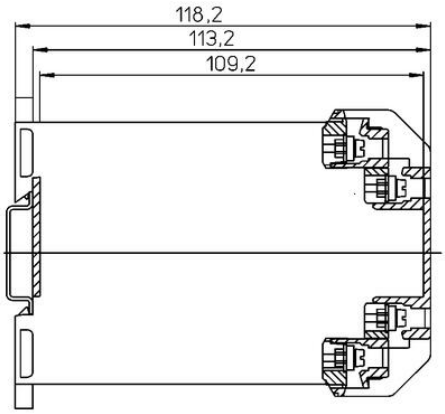
Bezpečnostné výstupy NO	3
Signálna výstupy NC	1

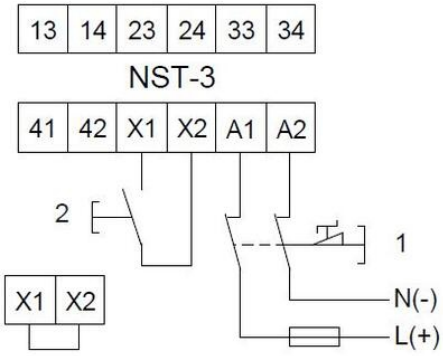
Šírka	22,5 mm
Trieda krytia puzdra	IP40
Trieda krytia pripojenia	IP20
Prevádzková teplota min.	-30 °C
Prevádzková teplota max.	50 °C

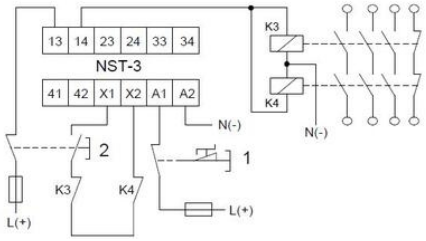
Bezpečnostná kategória	3
PL	d (EN ISO 13849-1)
Zhoda s normami	CE

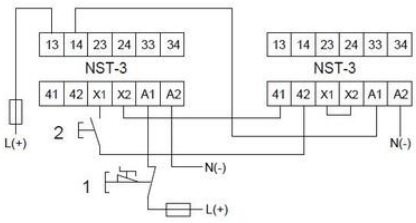

13 23 33
K1
K2
14 24 34
DUELCO NST-3
41 X1 A1(+)
Ub
42 X2 A2(-)

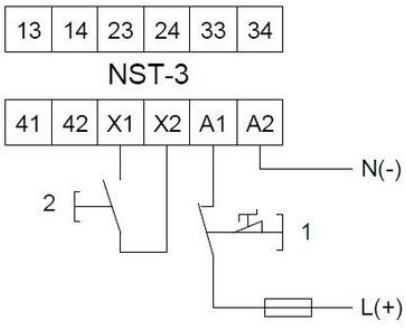

22,5
89
80
35

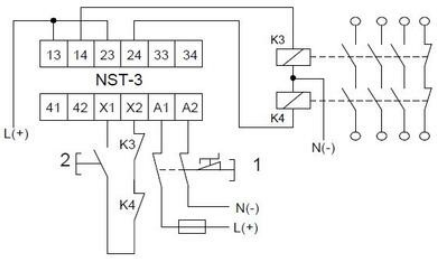

118,2
113,2
109,2

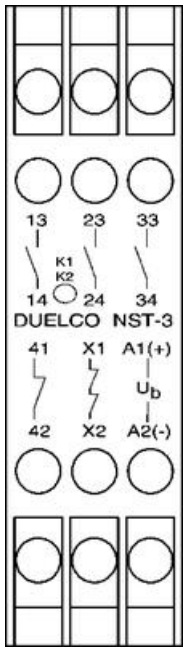

13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
2
1
X1 X2
N(-)
L(+)

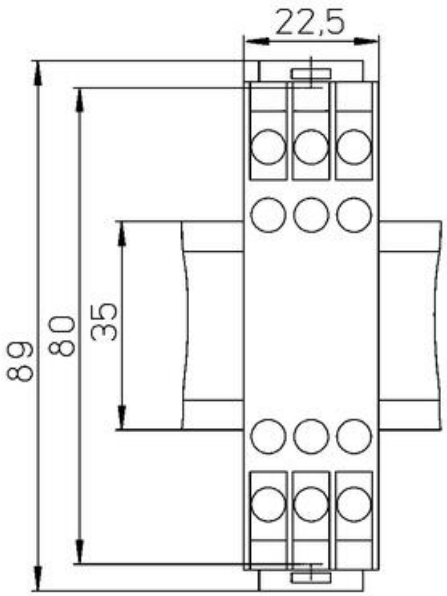

13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
K3
K4
N(-)
2
1
L(+)

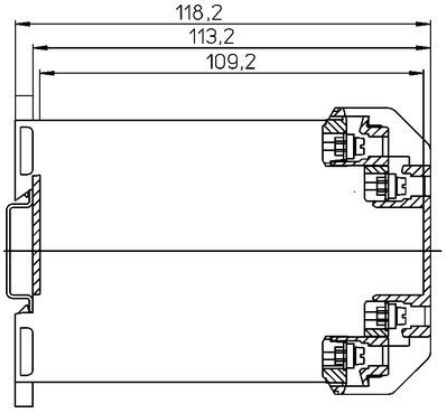

13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
L(+)
2
1
N(-)

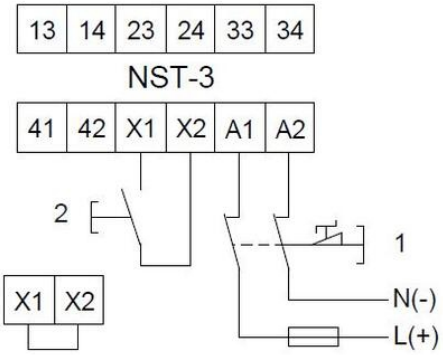

13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
2
1
N(-)
L(+)

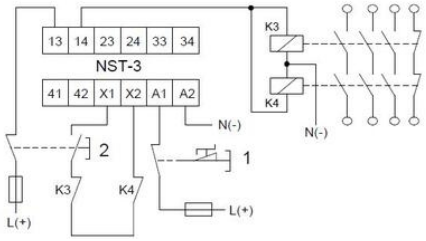

13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
K3
K4
L(+)
2
1
N(-)

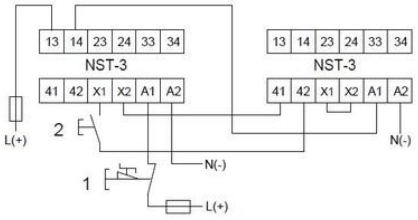

13 23 33
K1
K2
14 24 34
DUELCO NST-3
41 X1 A1(+)
Ub
42 X2 A2(-)

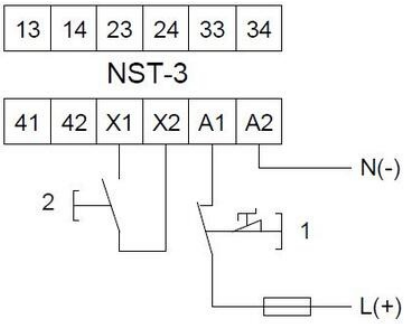

22,5
89
80
35

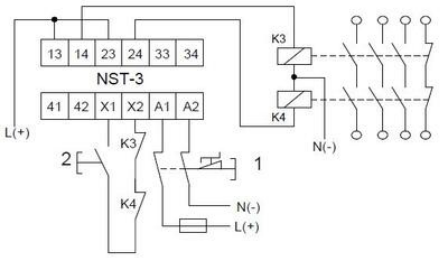

118,2
113,2
109,2


13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
2
1
X1 X2
N(-)
L(+)


13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
K3
K4
N(-)
N(-)
2
1
K3
K4
L(+)
L(+)


13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
L(+)
2
N(-)
N(-)
1
L(+)


13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
N(-)
2
1
L(+)


13 14 23 24 33 34
NST-3
41 42 X1 X2 A1 A2
K3
K4
N(-)
L(+)
K3
2
1
K4
N(-)
L(+)