Dopyt

OCHRANNÉ RELÉ PRE OBOJRUČNÉ OVLÁDANIE HR-2007F

Série HR-2007

42080030
HR-2007F, 24V AC/DC



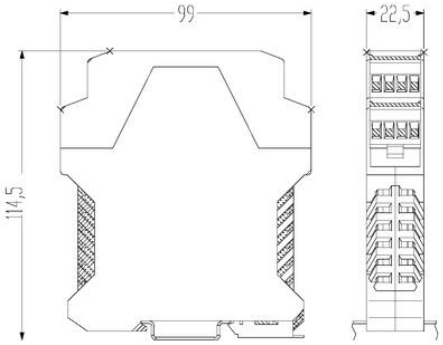
- Prevádzkové napätie 24 V AC / DC alebo 230 V AC
- 2 NO bezpečnostný výstup + 1 NC výstup signálu
- Šírka 22,5 mm

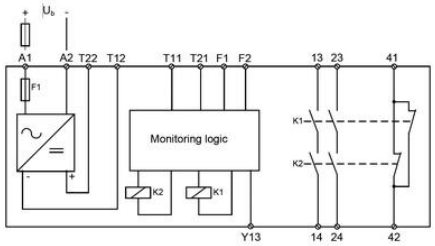
POPIS PRODUKTU

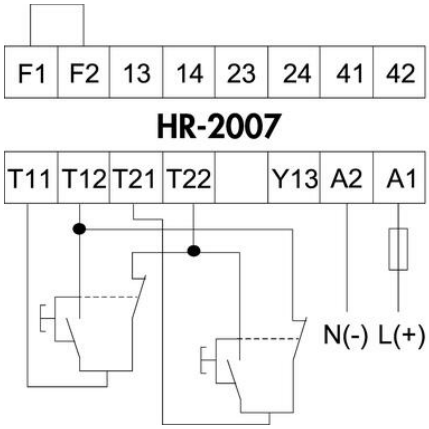
Relé pre obojručné ovládanie sa používa na spustenie a zastavenie nebezpečných strojov, ako sú lisy. Bezpečnostné relé Duelco HR-2007 je určené na ručné ovládanie pomocou ručného ovládača typu PCB3 typ 2. Relé pre obojručné ovladanie sú pripojené k dvom tlačidlám, každý s kontaktmi NO + NC. Polohovanie tlačidiel je presne definované v norme SFS-EN 574.
Relé aktivuje a zatvára bezpečnostné výstupy pri súčasnom stlačení obidvoch tlačidiel (časový rozdiel až do 500 ms) a iba vtedy, keď sú obidve tlačidlá resetované po predchádzajúcej aktivácii.
Relé HR-2007 zodpoveda norme SFS-EN 574, typ IIIC.

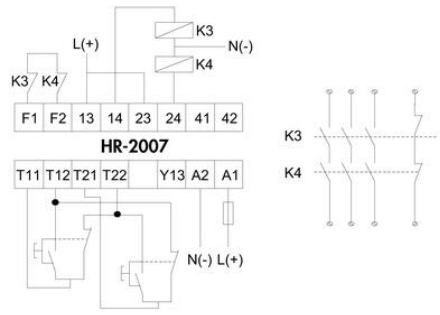
ŠPECIFIKÁCIA

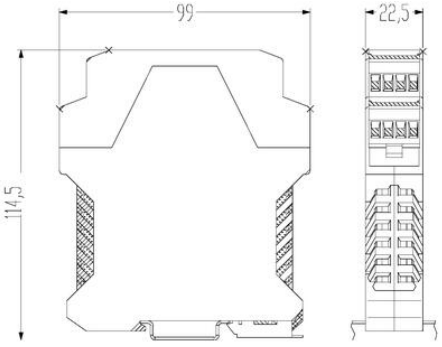
Bezpečnostná kategória	4
Bezpečnostné výstupy NO	2
Napájacie napätie	24 V AC/DC
PL	e (EN ISO 13849-1)
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Signálna výstupy NC	1
Šírka	22,5 mm
Tolerancia	± 10 %
Trieda krytia pripojenia	IP20
Trieda krytia puzdra	IP40

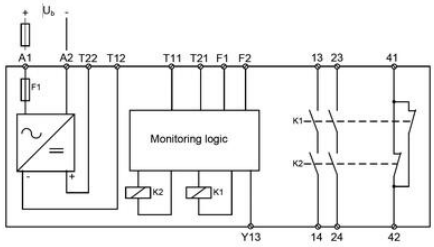

99
22,5
114,5

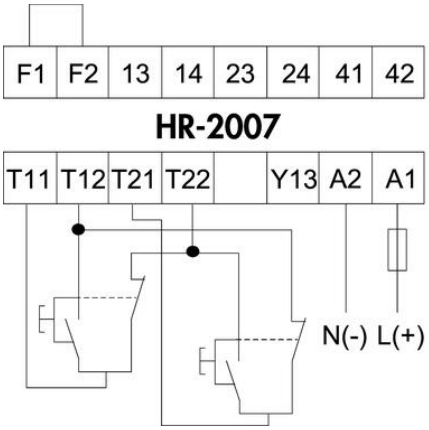

A1
A2 T22 T12
T11 T21 F1 F2
13 23 41
F1
Monitoring logic
K1
K2
Y13
14 24 42

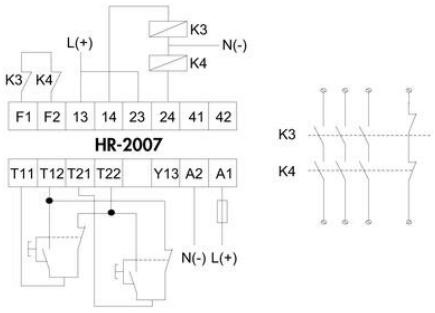

F1 F2 13 14 23 24 41 42
HR-2007
T11 T12 T21 T22 Y13 A2 A1
N(-) L(+)


L(+)
K3
N(-)
K4
K3 K4
F1 F2 13 14 23 24 41 42
HR-2007
T11 T12 T21 T22 Y13 A2 A1
N(-) L(+)
K3
K4


99
22,5
114,5


A1
A2 T22 T12
T11 T21 F1 F2
13 23 41
F1
Monitoring logic
K1
K2
Y13
14 24 42


F1 F2 13 14 23 24 41 42
HR-2007
T11 T12 T21 T22 Y13 A2 A1
N(-) L(+)


L(+)
K3
N(-)
K4
K3 K4
F1 F2 13 14 23 24 41 42
HR-2007
T11 T12 T21 T22 Y13 A2 A1
N(-) L(+)
K3
K4