




SIRCO M

Manuálny odpínač / prepínač 16 až 125 A

22003004
Sirco M 3x 40 A

- Ovládanie vpredu, zľava alebo sprava. Priamo / externe.
- Možnosť zostavenia 3- / 4- / 6- / 8- pólových odpínačov
- Možnosť zostavenia 3- / 4-pólových prepínačov
- Upevnenie na DIN lištu, na základnú dosku rozvádzača alebo na dvere rozvádzača (výrez 45 mm)
- Odpínače je možné objednať ve skříní s krytím IP65 a různými certifikáty - kontaktujte naši technickou podporu.

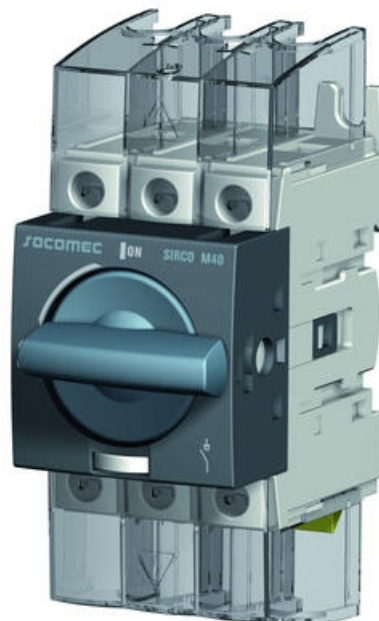

POPIS PRODUKTU

SIRCO M sú manuálne, viacpólové, modulárne odpínače, ľahko prispôsobiteľné požiadavkám zákazníka. Ponúka možnosť odpojenia počas zaťaženia a poskytujú tak bezpečné izolovanie akéhokoľvek nízkonapäťového elektrického obvodu. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom nízkeho napätia a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým ovládaním. SIRCO M ponúka vysokú mieru flexibility a vďaka príslušenstvu môžeme zostaviť až 8-pólové odpínače alebo 4-pólové prepínače (medzi dvoma zdrojmi).

SIRCO M ponúka možnosť ovládania spredu, zľava alebo sprava. Toto ovládanie je možné vykonávať aj externe, kedy vyvedieme páku na dvere rozvádzača. Odpínač je možné pripevniť na DIN lištu pomocou skrutiek na základnú dosku rozvádzača alebo na dvere rozvádzača (výrez 45 mm). V závislosti od zvoleného ovládania a typu odpínača (prepínača) volíme potrebné príslušenstvo.

Výrobok je v súlade s normami:

- IEC 60947-3
- normy UL508
- UL98

ŠPECIFIKÁCIA

Maximálny prierez pripojeného káblu	16 mm ²
Menovité izolačné napätie	800 V
Menovitý prúd	40 A
Minimálny prierez pripojeného káblu	1,5 mm ²
Počet pólov	3
Životnosť (počet prepnutí)	100000