Dopyt

SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26003014
SIRCO 3x125 A

- 3-, 4-, 6-, 8-pólové varianty (kontaktujte našu technickú podporu)
- Vysoká spoľahlivosť a tepelná a dynamická odolnosť
- Jednoduchá inštalácia a bezpečná obsluha
- Možnosť pomocných kontaktov pre zistenie stavu
- Odpínače je možné objednať v skrini s krytím IP65 a rôznymi certifikátmi - kontaktujte našu technickú podporu

POPIS PRODUKTU

SIRCO sú manuálne ovládané odpínače určené do elektrických sietí nízkeho napätia, ktoré zaisťujú bezpečné odpojenie záťaže. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým riadením.
Sú ideálnym riešením pre manuálne odpínanie hlavných alebo distribučných rozvádzačov. Možno ich využiť aj ako núdzový vypínač v prípade vzniknutého nebezpečenstva. Zobrazenie stavu na prednej strane je mechanicky spojené s pohyblivym hriadeľom, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť pre obsluhu. Odpínač je možné ovládať priamou alebo externou pákou. To umožňuje jeho inštaláciu dovnútra rozvádzača, pričom je ovládaný pákou, vyvedenou von.

Zhoda s normami:
· IEC 60947-3

ŠPECIFIKÁCIA

Maximálny prierez pripojeného káblu	50 mm²
Menovité izolačné napätie	800 V
Menovitý prúd	125 A
Minimálny prierez pripojeného káblu	35 mm²
Počet pólov	3
Životnosť (počet prepnutí)	10000

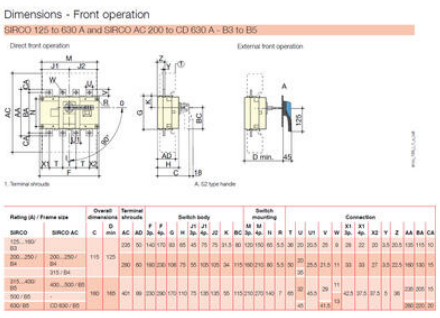
Dimensions - Front operation
SIRCO 125 to 630 A and SIRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5
Direct front operation
External front operation