



Odpínač 125 až 5000 A

26003051
SIRCO 3x500 A



- 3-, 4-, 6-, 8-polové varianty (kontaktujte našu technickú podporu)
- Vysoká spoľahlivosť a tepelná a dynamická odolnosť
- Jednoduchá inštalácia a bezpečná obsluha
- Možnosť pomocných kontaktov pre zistenie stavu
- Odpínače je možné objednať v skriní s krytím IP65 a rôznymi certifikátmi - kontaktujte našu technickú podporu



POPIS PRODUKTU

SIRCO sú manuálne ovládané odpínače určené do elektrických sietí nízkeho napätia, ktoré zaisťujú bezpečné odpojenie záťaže. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým riadením.

Sú ideálnym riešením pre manuálne odpínanie hlavných alebo distribučných rozvádzačov. Možno ich využiť aj ako núdzový vypínač v prípade vzniknutého nebezpečenstva. Zobrazenie stavu na prednej strane je mechanicky spojené s pohyblivým hriadeľom, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť pre obsluhu.

Odpínač je možné ovládať priamou alebo externou pákou. To umožňuje jeho inštaláciu dovnútra rozvádzača, pričom je ovládaný pákou, vyvedenou von.

Zhoda s normami:

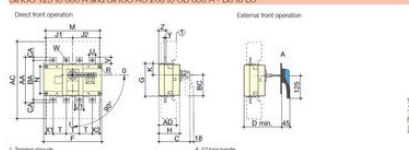
- IEC 60947-3

ŠPECIFIKÁCIA

Menovité izolačné napätie	1000 V
Menovitý prúd	500 A
Počet pólov	3
Životnosť (počet prepnutí)	10000

Dimensions - Front operation

SIRCO 125 to 630 A and SIRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5

[illegible]

