



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26004017
SIRCO 4x160 A

- 3-, 4-, 6-, 8-pólové varianty (kontaktujte našu technickú podporu)
- Vysoká spoľahlivosť a tepelná a dynamická odolnosť
- Jednoduchá inštalácia a bezpečná obsluha
- Možnosť pomocných kontaktov pre zistenie stavu
- Odpínače je možné objednať v skrini s krytím IP65 a rôznymi certifikátmi - kontaktujte našu technickú podporu



POPIS PRODUKTU

SIRCO sú manuálne ovládané odpínače určené do elektrických sietí nízkeho napätia, ktoré zaisťujú bezpečné odpojenie záťaže. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým riadením.

Sú ideálnym riešením pre manuálne odpínanie hlavných alebo distribučných rozvádzačov. Možno ich využiť aj ako núdzový vypínač v prípade vzniknutého nebezpečenstva. Zobrazenie stavu na prednej strane je mechanicky spojené s pohyblivým hriadeľom, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť pre obsluhu. Odpínač je možné ovládať priamou alebo externou pákou. To umožňuje jeho inštaláciu dovnútra rozvádzača, pričom je ovládaný pákou, vyvedenou von.

Zhoda s normami:

· IEC 60947-3


ŠPECIFIKÁCIA

Maximálny prierez pripojeného káblu	95 mm ²
Menovité izolačné napätie	800 V
Menovitý prúd	160 A
Minimálny prierez pripojeného káblu	50 mm ²
Počet pólov	4
Životnosť (počet prepnutí)	10000

SIRCO 125 to 630 A and SIRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5

Direct front operation

External front operation

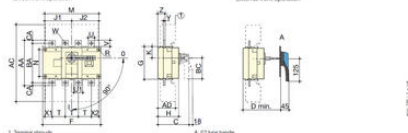

1. *Thymus* spp.

4. 2000 Jahre Christus

Rating (A) / Frame size		Disc dimensions	Normal dimensions	Softbox body												Softbox mounting				Connection																				
SBCO	SBCO AD	C	B	A	F	T	H	21	23	12	K	C	B	C	M	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50				
125-150	83	115	125	226	90	140	70	85	65	45	21	23	12	K	C	B	C	M	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
200-250	200-250	110	125	226	90	140	70	85	65	45	21	23	12	K	C	B	C	M	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
300-400	300-400	160	165	410	160	260	100	150	90	65	50	25	27	14	K	C	B	C	M	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
500-600	500-600	180	165	410	160	260	100	150	90	65	50	25	27	14	K	C	B	C	M	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50