



SIRCO

Odpínač 125 až 5000 A

26004026
SIRCO 4x250 A

- 3-, 4-, 6-, 8-pólové varianty (kontaktujte našu technickú podporu)
- Vysoká spoľahlivosť a tepelná a dynamická odolnosť
- Jednoduchá inštalácia a bezpečná obsluha
- Možnosť pomocných kontaktov pre zistenie stavu
- Odpínače je možné objednať v skrini s krytím IP65 a rôznymi certifikátmi - kontaktujte našu technickú podporu



POPIS PRODUKTU

SIRCO sú manuálne ovládané odpínače určené do elektrických sietí nízkeho napätia, ktoré zaisťujú bezpečné odpojenie záťaže. Slúži na riadenie toku elektrického prúdu obvodom a k jeho viacstupňovej ochrane, najmä u obvodov s automatickým riadením.

Sú ideálnym riešením pre manuálne odpínanie hlavných alebo distribučných rozvádzačov. Možno ich využiť aj ako núdzový vypínač v prípade vzniknutého nebezpečenstva. Zobrazenie stavu na prednej strane je mechanicky spojené s pohyblivým hriadeľom, čo zaisťuje maximálnu bezpečnosť pre obsluhu. Odpínač je možné ovládať priamou alebo externou pákou. To umožňuje jeho inštaláciu dovnútra rozvádzača, pričom je ovládaný pákou, vyvedenou von.

Zhoda s normami:

· IEC 60947-3


ŠPECIFIKÁCIA

Maximálny prierez pripojeného káblu	150 mm ²
Menovité izolačné napätie	800 V
Menovitý prúd	250 A
Minimálny prierez pripojeného káblu	95 mm ²
Počet pólov	4
Životnosť (počet prepnutí)	10000

SIRCO 125 to 630 A and SIRCO AC 200 to CD 630 A - B3 to B5

Direct front operation

External front operation

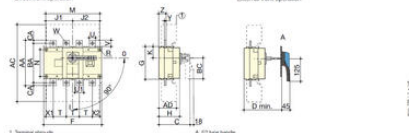

1. *Thymus serpyllifolius* L.

4. 2000 Jahre Christus

[illegible]