Dopyt

RÝCHLOVYPÚŠŤACIE / SOFT-START VENTILY

Séria 652

G652A4S92GA0000
Soft start-Ventil, 2/2-funkce, RG G1/4




- Pripojenie G1/4, G3/8, G1/2
- Prietok 1500 až 5000 l/min
- Teplota -10 až 50°C
- Tlak max.10 Bar

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Druh montáže	Montáž bloková, Nezávislý
Funkcia	2/2, Soft start
Hmotnosť	0,661 kg
Kryt	PA
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tela	Hliník
Materiál tesnenia	NBR
Napájacie napätie max.	16 bar
Napájacie napätie min.	0 bar
Pilotný tlak max.	10 bar
Pilotný tlak min.	2,75 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Prietok max.	2100 l/min
Procesné pripojenie	G1/4
Sedlo	PTFE

Teplota média do	50 °C
Teplota média od	-10 °C
Tesnenie sedla	NBR
Vnútorné diely	Mosadz, PA

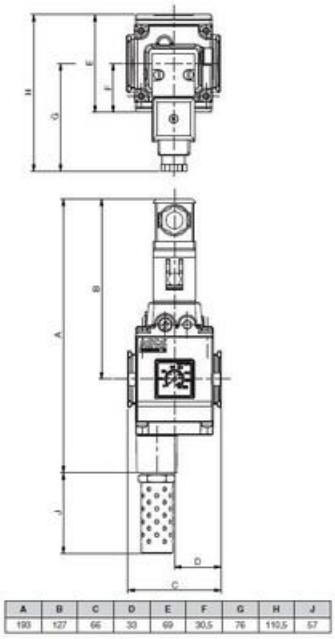

A	B	C	D	E	F	G	H	J
193	127	66	33	69	30,5	76	110,5	57