Dopyt

RYCHLOVYPÚŠŤACIE/SOFT-START VENTILY

Séria AS1

AS1-R412010484

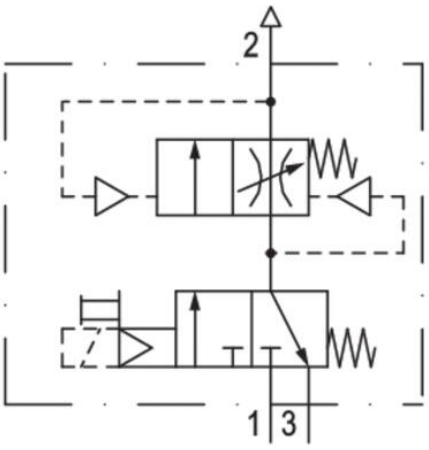


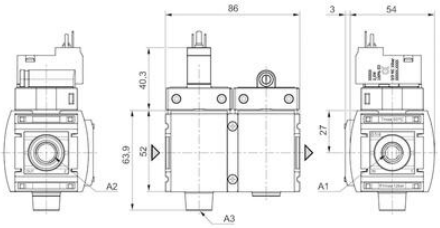
- Pripojenie G1/4
- Prietok 1300 l/min
- Teplota -10 až 50°C
- Tlak max. 10 Bar

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

DC	24 V
Elektrické pripojenie	DIN C
Exhaust connection	G1/4"
Funkcia	3/2, Rýchle uvolnenie/Soft start
Hmotnosť	36 kg
Manometer	Nie
Materiál tela	Polyamid
Materiál tesnenia	NBR
Nominal flow	1300 l/min
Particle size max	25 µm
Pracovný tlak max.	10 bar
Pracovný tlak min.	25 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Pripojenie pre pilotný vzduch	G1/4
Spotreba	2 W
Trieda krytia	IP65


2
1
3


86
3
54
40.3
63.9
52
27
A2
A1
A3