



## PARTIKULÁRNE FILTER-REGULÁTORY

Séria 652

G652APBP2GA00DN

Filtr-regulátor, 5µm, 0,2-3 Bar, G1/4, polo-autoamat

- Pripojenie G1/4, G3/8, G1/2
- Prietok 3800 až 5500 l/min
- Filtrácia 5 až 25 µm
- Teplota -20 do 50°C
- Tlak max. 16 Bar




### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Filter	Polyetylén
Hmotnosť	0,546 kg
Kontrolný rozsah max.	3 bar
Kontrolný rozsah min.	0,2 bar
Kryt	PA
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tela	Hliník
Materiál tesnenia	NBR
Nádoba	Polykarbonát
Napájacie napätie max.	16 bar
Napájacie napätie min.	0 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Prietok max.	3800 l/min
Procesné pripojenie	1/4 BSP
Sedlo	NBR
Svorky	PA

Teplota média do	50 °C
Teplota média od	-20 °C
Vnútorne diely	Mosadz, PA

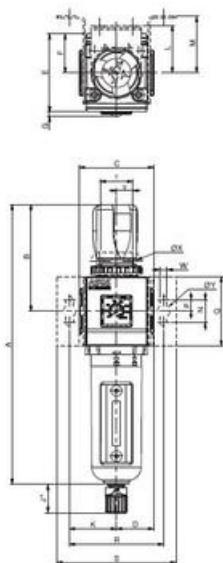

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
248	94,5	66	33	69	30,5	4	100	25	41,75	42
M	N	P	Q	R	S	T	V	W	OX	OY
50	20	10	61,5	83,5	106,5	29	14,5	8,3	7	11