



## MAZNICE

Séria 652

G652AL0P20A0000  
Maznice, G1/4



- Pripojenie G1/4, G3/8, G1/2
- Prietok 2780 až 5100 l/min
- Teplota 5 do 50°C
- Tlak max. 10 Bar



### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Funkcia                  | Mazivo     |
| Hmotnosť                 | 0,526 kg   |
| Kryt                     | Polyamid   |
| Materiál tela            | Hliník     |
| Materiál tesnenia        | NBR        |
| Max. dovolený tlak       | 10 bar     |
| Nádoba                   | Polyamid   |
| Napájacie napätie max.   | 10 bar     |
| Napájacie napätie min.   | 0 bar      |
| Prevádzková teplota max. | 50 °C      |
| Prevádzková teplota min. | 5 °C       |
| Prietok max.             | 3500 l/min |
| Procesné pripojenie      | G1/4       |
| Teplota média do         | 50 °C      |
| Teplota média od         | 5 °C       |
| Vnútorne diely           | Mosadz, PA |

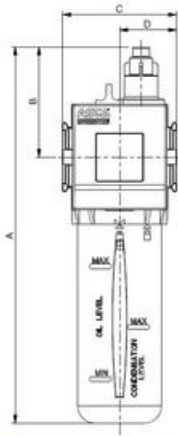

| A   | B  | C  | D  | E  | F    | G   |
|-----|----|----|----|----|------|-----|
| 217 | 64 | 66 | 33 | 69 | 30.5 | 135 |