




2-4 PÓLOVÉ ROZVODOVÉ BLOKY

RPQ0985

4pólová svorkovnica - RPQ40-14

- 40 A až 160 A.
- Samozhášavá izolačná konštrukcia UL 94-V0
- Izolácia medzi fázami
- Mosadzné vodiče

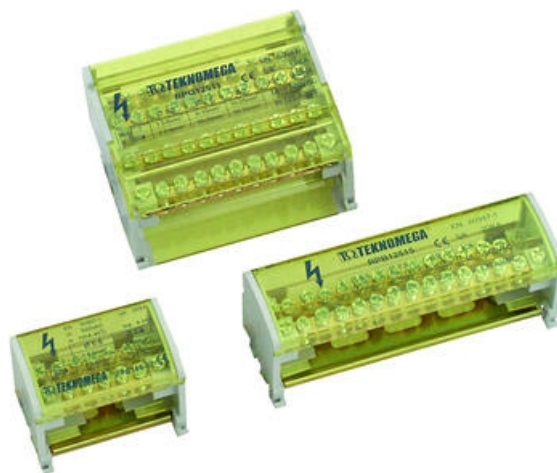

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Connections	15
Fix. Hole space	80 mm
Height (H)	84 mm
Input A: diameter	5,5 mm
Input A: torque, max.	3
Input A: torque, min.	2
Input A: wire cross-section stranded, max.	6 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	6 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	1,5 mm ²
Length (L)	100 mm
Nominal insulation voltage	500 V
Nominálny prúd	40 A
Number of inputs A	1
Number of outputs A	1
Number of outputs B	7
Number of outputs C	6

Output A: diameter	5,5 mm
Output A: torque, max.	3
Output A: torque, min.	2
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	6 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	1,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	6 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Output B: diameter	4 mm
Output B: torque, max.	3
Output B: torque, min.	2
Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	4 mm ²
Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	1,5 mm ²
Output B: wire cross-section stranded, max.	4
Output B: wire cross-section stranded, min.	1,5 mm ²
Output C: diameter	3 mm
Output C: torque, max.	3
Output C: torque, min.	2
Output C: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	2,5 mm ²
Output C: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	1,5 mm ²
Output C: wire cross-section stranded, max.	2,5 mm ²
Output C: wire cross-section stranded, min.	1,5 mm ²
Screw type	Galvanized steel screws
Short-circuit current resistance ICW over 1s	4,5 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	20 kA
Trieda krytia	IP20
Width (P)	50 mm

