




## KOMPAKTNÉ DISTRIBUČNÉ BLOKY

RPT3000

3-pólový kompaktný distribučný blok - RPT 125

- Samostatné vstupy
- Jednoduché zapojenie
- Vrátane skrutiek z pozinkovanej ocele
- Rýchle pripojenie na DIN lištu

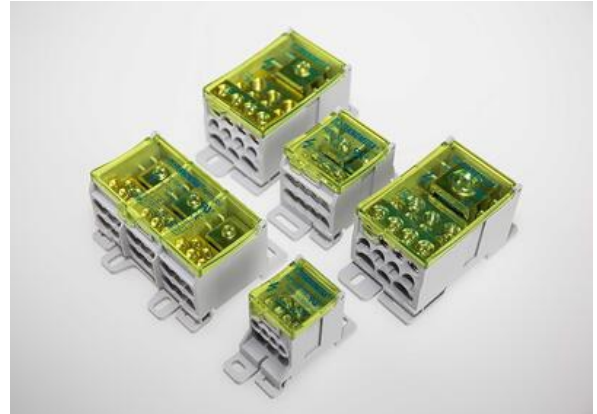

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Connections	7
Height (A)	75 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	35 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section stranded, min.	10 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	35 mm <sup>2</sup>
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	10 mm <sup>2</sup>
Length (B)	85 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of outputs A	6
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm <sup>2</sup>
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Output A: wire cross-section stranded, max.	16 mm <sup>2</sup>
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Screw type	Galvanized steel screws
Short-circuit current resistance ICW over 1s	4,4 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	30 kA

<b>Trieda krytia</b>	IP20
<b>Width (C)</b>	48 mm

