




KOMPAKTNÍ DISTRIBUČNÍ BLOKY

RPU2995

Unipolárny distribučný blok - RPU 80-6 S

- Samostatné vstupy
- Jednoduché zapojenie
- Vráťane skrutiek z pozinkovanej ocele
- Rýchle pripojenie na DIN lištu

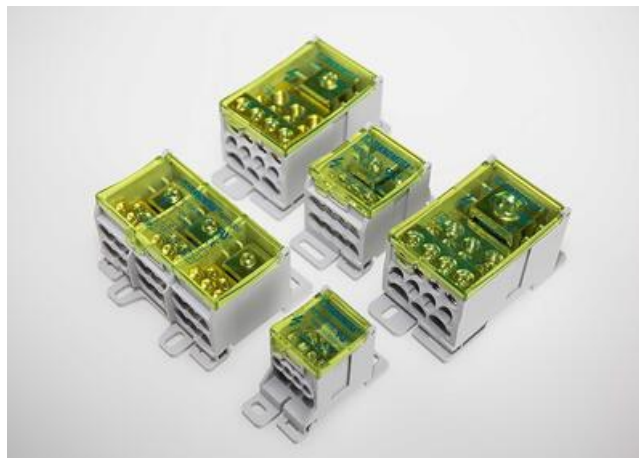

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Connections	7
Height (A)	66 mm
Input A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Input A: wire cross-section stranded, min.	6 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Input A: wire cross-section with wire-end ferrules, min.	6 mm ²
Length (B)	30 mm
Nominal insulation voltage	600 V
Number of inputs A	1
Number of outputs A	2
Number of outputs B	4
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, max.	16 mm ²
Output A: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, max.	6 mm ²

Output B: wire cross-section stranded with wire-end ferrules, min.	2,5 mm ²
Output B: wire cross-section stranded, max.	6
Output B: wire cross-section stranded, min.	2,5 mm ²
Screw type	Galvanized steel screws
Short-circuit current resistance ICW over 1s	3 kA
Short-circuit current resistance IPK (peak value)	22 kA
Trieda krytia	IP20
Width (C)	46 mm

