




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK CU30/CP

Séria CU30/CP

CU30/CP

- Zosilnený kolík
- Vinutie triedy E (120°C)
- Ideálne pre robotické aplikácie
- Sila vratnej pružiny do 28N
- K dispozícii špeciálne prevedenie

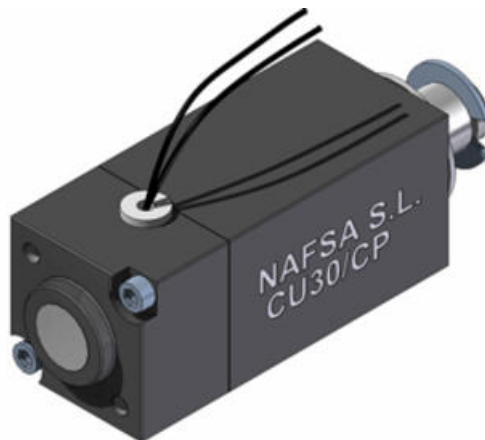

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	7,5 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	29 W
Duty cycle	100 %
Insulation class	E (120°C)
Max. napätie AC	125 V
Max. napätie DC	205 V
Min. napätie AC	24 V
Min. napätie DC	3 V
Plunger weight	60 g
Return spring force	0,015 N
Spring return	Áno
Temperature rise	70 °C
Total weight	330 g
Trieda krytia	IP40
Zdvih	10 mm

Solenoid shown under voltage

