



SOLENOIDOVÝ AKTUÁTOR CU

Séria CU

CU20/C



- Funkcia push/pull s voliteľnou skrutkou
- Vinutie triedy E (120°C)
- Veľký počet cyklov
- K dispozícii špeciálne prevedenie




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	4 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	26 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	16 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	10 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	80 W
Beginning of stroke force at 100% duty	0,9 N
Beginning of stroke force at 15% duty	3,1 N
Beginning of stroke force at 25% duty	2,5 N
Beginning of stroke force at 40% duty	2,1 N
Beginning of stroke force at 5% duty	5,5 N
End of stroke force at 100% duty	1,5 N
End of stroke force at 15% duty	6 N
End of stroke force at 25% duty	4 N
End of stroke force at 40% duty	3,5 N
End of stroke force at 5% duty	8,8 N
Insulation class	E (120°C)
Max. napätie AC	120 V
Max. napätie DC	205 V
Min. napätie AC	120 V

Min. napätie DC	6 V
Spring return	Áno
Total weight	110 g
Trieda krytia	IP40
Typ napäcia	DC
Zdvih	6 mm

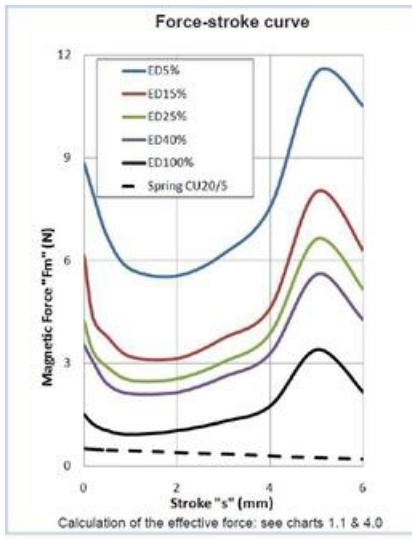

ED%	Standard voltages								Under demand voltages			
	VDC				VAC				VDC	VAC	Min	Max
6 12 24 48 100 125 205	110	230	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
100%	o o o o o x x	x x x	3	110	x	x						
40%	o o o o o o x	x x x	3	175	x	x						
25%	o o o o o o o	x x x	3	220	x	x						
15%	o o o o o o o	x x x	4	250	x	x						
5%	o o o o o o o	x x x	6	250	x	x						

Layout: o = Available ; x = Unavailable

