



SOLENOIDOVÝ AKTUÁTOR CU

Séria CU

CU20/C



- Funkcia push/pull s voliteľnou skrutkou
- Vinutie triedy E (120°C)
- Veľký počet cyklov
- K dispozícii špeciálne prevedenie




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--|-----------|
| Absorbed power @ 20°C, 100% duty | 4 W |
| Absorbed power @ 20°C, 15% duty | 26 W |
| Absorbed power @ 20°C, 25% duty | 16 W |
| Absorbed power @ 20°C, 40% duty | 10 W |
| Absorbed power @ 20°C, 5% duty | 80 W |
| Beginning of stroke force at 100% duty | 0,9 N |
| Beginning of stroke force at 15% duty | 3,1 N |
| Beginning of stroke force at 25% duty | 2,5 N |
| Beginning of stroke force at 40% duty | 2,1 N |
| Beginning of stroke force at 5% duty | 5,5 N |
| End of stroke force at 100% duty | 1,5 N |
| End of stroke force at 15% duty | 6 N |
| End of stroke force at 25% duty | 4 N |
| End of stroke force at 40% duty | 3,5 N |
| End of stroke force at 5% duty | 8,8 N |
| Insulation class | E (120°C) |
| Max. napätie AC | 120 V |
| Max. napätie DC | 205 V |
| Min. napätie AC | 120 V |

| | |
|-----------------|-------|
| Min. napätie DC | 6 V |
| Spring return | Áno |
| Total weight | 110 g |
| Trieda krytia | IP40 |
| Typ napätia | DC |
| Zdvih | 6 mm |

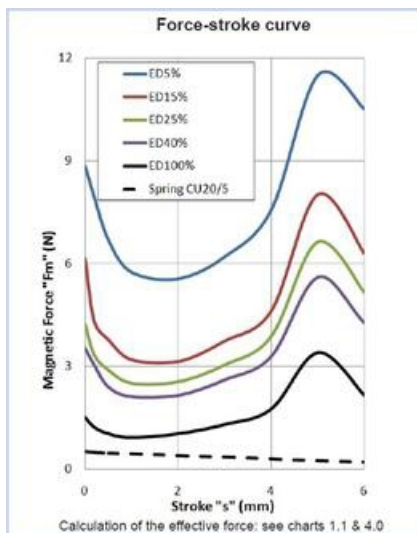

Ordering code: CU20/C --V ED---%
 Example:
 Standard voltage:24Vdc Duty-cycle: ED100%: with spring :
 Ref.: CU20/C 24Vdc ED100% RS
 Standard voltage:12Vdc Duty-cycle: ED15%: without spring :
 Ref.:CU20/C 12Vdc ED15% RN

| Duty-cycle ED% | Standard voltages | | | | | | Under demand voltages | | | | | | |
|-------------------|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | VDC | | | | | | VAC | | VDC | | VAC | | |
| | 6 | 12 | 24 | 48 | 100 | 125 | 205 | 110 | 230 | Min | Max | Min | Max |
| 100% | o | o | o | o | x | x | x | x | x | 3 | 110 | x | x |
| 40% | o | o | o | o | o | x | x | x | x | 3 | 175 | x | x |
| 25% | o | o | o | o | o | o | o | x | x | 3 | 220 | x | x |
| 15% | o | o | o | o | o | o | o | x | x | 4 | 250 | x | x |
| 5% | o | o | o | o | o | o | o | x | x | 6 | 250 | x | x |

Layout: o = Available ; x = Unavailable

