




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK CU20/CPXU

Séria CU20/CPXU

CU20/CPXU

- Bezpečný zámok
- Vinutie triedy B (130°C)
- Možnosť detekcie uzamknutia
- Sila až 0,35N
- K dispozícii špeciálne prevedenie

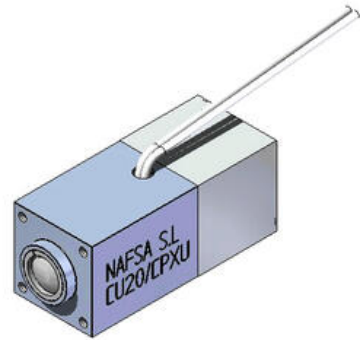

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Beginning of stroke force at 100% duty	0,35 N
Duty cycle	100 %
Insulation class	B(130°C)
Max. napätie DC	48 V
Min. napätie DC	6 V
Plunger weight	17 g
Return spring force	0,7 N
Temperature rise	70 °C
Total weight	90 g
Trieda krytia	IP40
Zdvih	10 mm

