




ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMOK CU30/CP

Séria CU30/CP

CU30/CP

- Zosilnený kolík
- Vinutie triedy E (120°C)
- Ideálne pre robotické aplikácie
- Sila vratnej pružiny do 28N
- K dispozícii špeciálne prevedenie

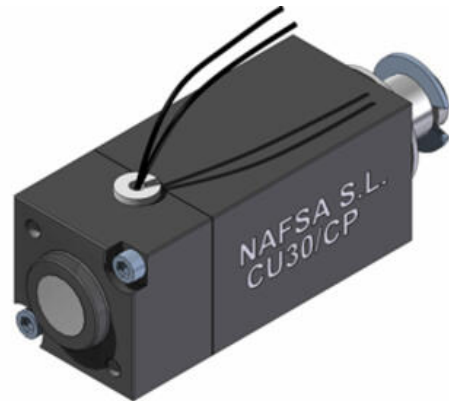

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Absorbed power @ 20°C, 100% duty | 7,5 W |
| Absorbed power @ 20°C, 25% duty | 29 W |
| Duty cycle | 100 % |
| Insulation class | E (120°C) |
| Max. napätie AC | 125 V |
| Max. napätie DC | 205 V |
| Min. napätie AC | 24 V |
| Min. napätie DC | 3 V |
| Plunger weight | 60 g |
| Return spring force | 0,015 N |
| Spring return | Áno |
| Temperature rise | 70 °C |
| Total weight | 330 g |
| Trieda krytia | IP40 |
| Zdvih | 10 mm |

Solenoid shown under voltage

