




ODDEĽOVACIE MODULY, SÉRIA 20 000

2060401

- 4, 8 a 16 relé
- Modely PNP/NPN
- Prepínací kontakt 1 mA/8 A

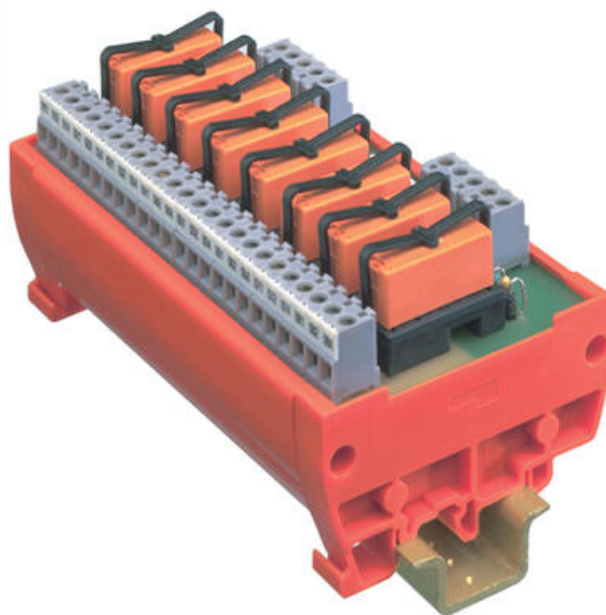


POPIS PRODUKTU


Napätie	24 V DC
Príkon cievky	360 mW
Typ kontaktu	1 prepínací kontakt
Vypínacie napätie min./max.	5 V/250 V
	1 mA/8 A
Rozsah vypnutia AC1 min./max.	5 mVA/2000 VA
DC1 min./max.	5 mW/vid. graf
Počet zopnutí/pri max. záťaži	10
Značenie	RC55

ROZMERY


4 relé RM 421
šírka 63.5 mm



8 relé RM 821
šírka 132 mm



16 relé RM 1621
šírka 252 mm




LED indikácia
Výmena relé

LED indikácia
Výmena relé


LED indikácia
Výmena relé

PRIPOJENIE

Redukcia zát'aže




DC zát'až

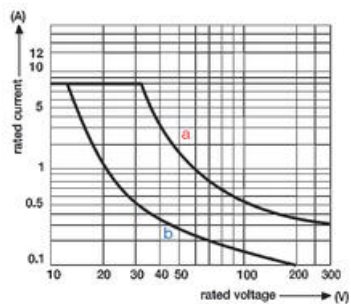

a: Ω odporová zát'až
b: indukčivna zát'až $L/R=20$ ms

Schéma zapojenia

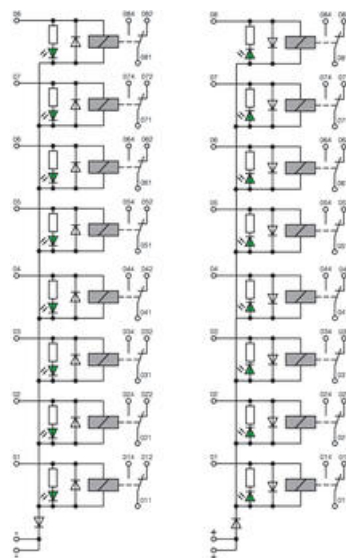

OBJEDNÁVACIE INFORMÁCIE

Obj.č.	Popis	Napätie cievky	Zat'aženie	Počet relé
2060401	RM 421N	24 V DC	8 A	
2060502	RM 421P	24 V DC	8 A	
2011213	RM 821N	24 V DC	8 A	
2011415	RM 821P	24 V DC	8 A	
2011314	RM 1621N	24 V DC	8 A	
2011516	RM 1621P	24 V DC	8 A	
17920824	RY612 1R Relé pre montáž na základňu	24 V DC	8 A	