Dopyt

PRÁZDNE MODULOVÉ KRABIČKY, SÉRIA 11 000

10359820
BFU2S12.O modul

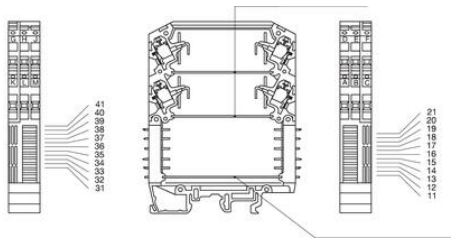


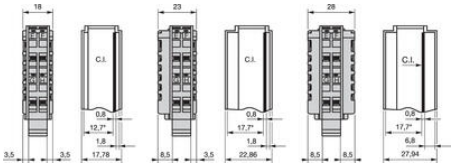
- Krabičky „Séria 11 000“ dodávajú sa v troch farbách: šedej, modrej a oranžovej
- Štandardný 12-svorkový rám je možné dodať aj s výstupom pre pripojenie na fastony rôznej hrúbky
- Kombináciou stredného rámu s bočnicami dvoch odlišných hrúbok (podľa voľby) sa skompletizujú krabičky s rôznou šírkou pre ochranu elektroniky
- K dispozícii je tiež univerzálny predvŕtaný tlačený spoj, ktorý je určený pre tieto krabičky

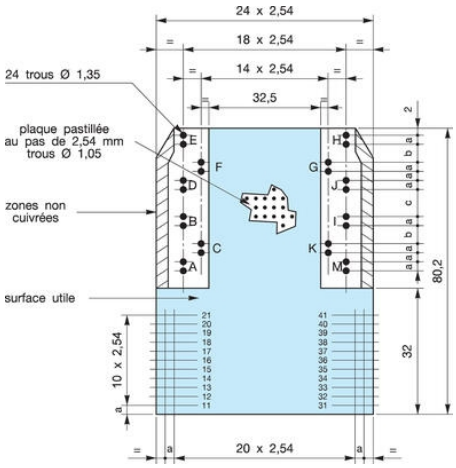
POPIS PRODUKTU


ŠPECIFIKÁCIA

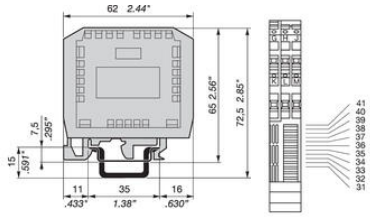
Balenie	10 ks
Dĺžka odizolovania	7 mm
Farba	Oranžová
Hĺbka	62 mm
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Menovité napätie podľa IEC	250 V
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	20 AWG
Min. prierez pevného vodiče podľa IEC	0,5 mm²
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	12 ks
Šírka	11 mm
Výška	82,5 mm



41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

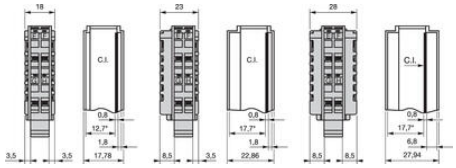

18
23
28
C.I.
0,8
12,7"
1,8
17,78
17,7"
22,86
6,8
27,94
3,5
8,5

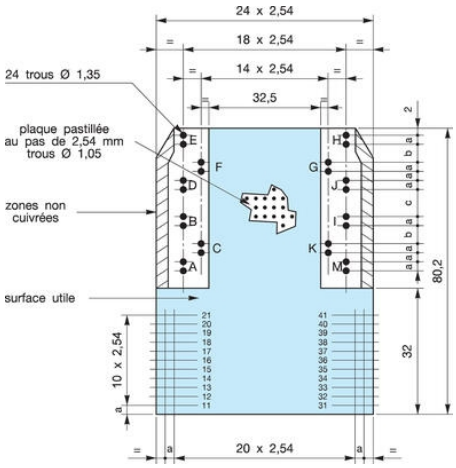

24 x 2,54
18 x 2,54
14 x 2,54
32,5
24 trous Ø 1,35
plaque pastillée
au pas de 2,54 mm
trous Ø 1,05
zones non
cuivrées
surface utile
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
80,2
32
10 x 2,54
20 x 2,54



62 2.44"
70 2.57"
15
.591"
17,5
.689"
32
1.26"
12,5
.492"



62 2.44"
65 2.56"
72,5 2.85"
7,5
.295"
15
.591"
11
.433"
35
1.38"
16
.630"
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31


21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11


18
23
28
C.I.
0,8
12,7"
1,8
17,78
17,7"
22,86
6,8
27,94
3,5
8,5


24 x 2,54
18 x 2,54
14 x 2,54
32,5
24 trous Ø 1,35
plaque pastillée
au pas de 2,54 mm
trous Ø 1,05
zones non
cuivrées
surface utile
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M
80,2
32
10 x 2,54
20 x 2,54


62 2.44"
70 2.57"
15
.591"
17,5
.689"
32
1.26"
12,5
.492"


62 2.44"
65 2.56"
72,5 2.85"
7,5
.295"
15
.591"
11
.433"
35
1.38"
16
.630"