Dopyt

BEZPEČNOSTNÉ FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S5 / SL5

Série S5/SL5



S5-5-G8-62-SG-ST4
Bezpečnostný fotoelektrický snímač, vysielač 4, 0-8m

- Prevádzková vzdialenosť 0 až 40m
- Bezpečnostný typ 4, SIL3, Ple
- Prevádzková teplota -25 ºC až 55 ºC


POPIS PRODUKTU

Bezpečnostné fotoelektrické snímače v M18 prevedení s pripojením na konektor M12. Ideálne použitie tam, kde je obmedzený priestor, kde nie je dostatok miesta pre umiestnenie bezpečnostnej svetelnej závory alebo kde je potreba ručne nastaviť vzdialenosť medzi lúčmi. S prevádzkovou vzdialenosťou 0 až 40m a prevádzkovou teplotou -25 ºC až 55 ºC sú vhodné pre vonkajšie použitie. Pri použití predpísaných bezpečnostných relé spĺňajú tieto snímače najvyšší bezpečnostný úroveň SIL3 podľa normy EN 62061 a Ple podľa normy EN ISO 13849-1. Možno zapojiť až štyri nezávislé bezpečnostné fotoelektrické snímače, alebo dve skupiny ochranných polí, tvorených dvomi snímačmi, alebo jedno ochranné pole tvorené štyrmi bespečnostními snímačmi. Pre mutingové aplikácie bezpečnostné snímače sa pripájajú k bezpečnostnému relé SG-BWS-T4-MT.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájacie napätie	24 V DC
Výstup	PNP
Trieda krytia	IP67
Reaction time	1 ms
Materiál tela	PBT, PMMA
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-25 °C
Zhoda s normami	CE
Snímacia vzdialenosť	8 m
Rozsah	0-8 m

Tolerancia napätia	±15 %
V súlade s	EMC, LVD, MD

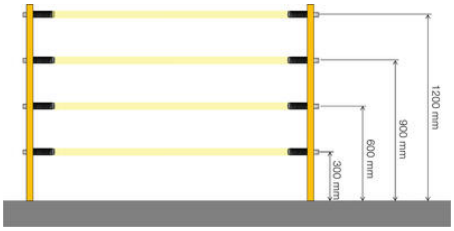

S5-5-G8-62-SG-ST4

