Dopyt

RIADIACA JEDNOTKA SG-BWS-T4

Série SG-BWS-T4

SG-BWS-T4
Bezpečnostná riadiaca jednotka SG-BWS-T4



- Možno pripojiť až 4 páry bezpečnostných fotoelektrických snímačov
- Kompaktný tvar, šírka iba 22.5 mm
- 2 bezpečnostné výstupy PNP NO
- Odnímateľné svorky


POPIS PRODUKTU

Riadiaca jednotka umožňuje pripojiť až štyri páry bezpečnostných fotoelektrických snímačov. Môžu byť zapojené do štyroch nezávislých bezpečnostných fotoelektrických snímačov alebo dvoch skupín ochranných polí vytvorených dvomi snímačmi alebo jedného ochranného pólu tvoreného štyrmi bezpečnostnými snímačmi. Ovládacia jednotka má dva PNP bezpečnostné výstupy a odpojiteľné svorky. Na zobrazenie stavu a diagnostiky slúži 7 segmentový LED displej.


ŠPECIFIKÁCIA


DC	99 %
Max. dĺžka kábla	50 m
Max. kontaktný prúd	0,5 A
Mttfd	201 year
Napájacie napätie	24 V DC
PL	e (EN ISO 13849-1)
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C
SIL	3 (EN IEC 62061)
Spotreba	2,1 W max
T1 (životnosť v rokoch)	20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-25 °C


Tolerancia napätia	±15 %
Trieda krytia	IP20
V súlade s	EMC, LVD, MD
Zhoda s normami	CE, TÜV

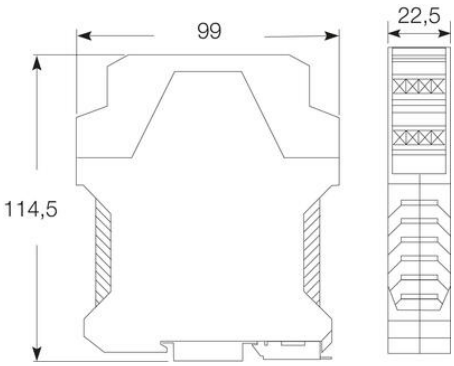





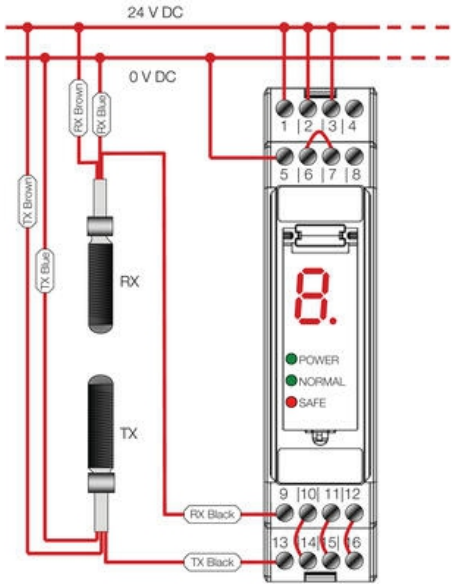

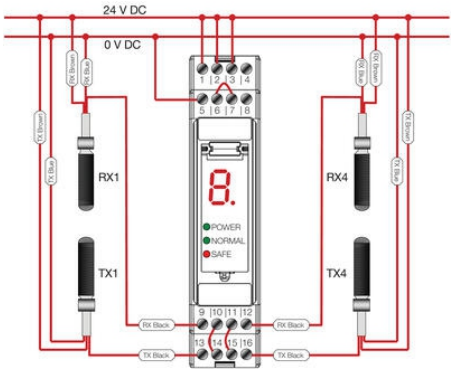


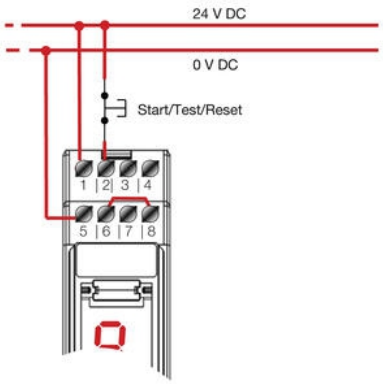


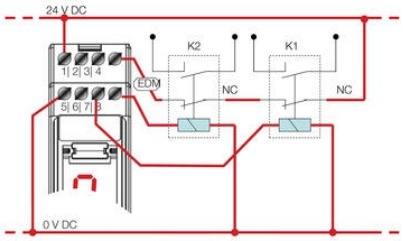


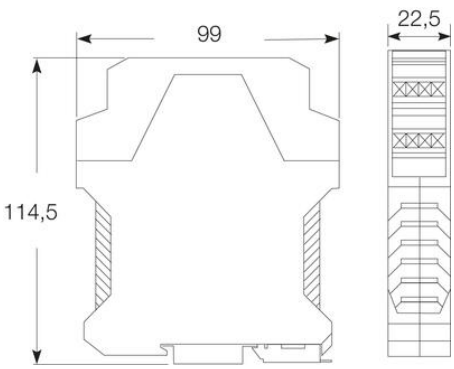



1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8
POWER
NORMAL
SAFE
9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16

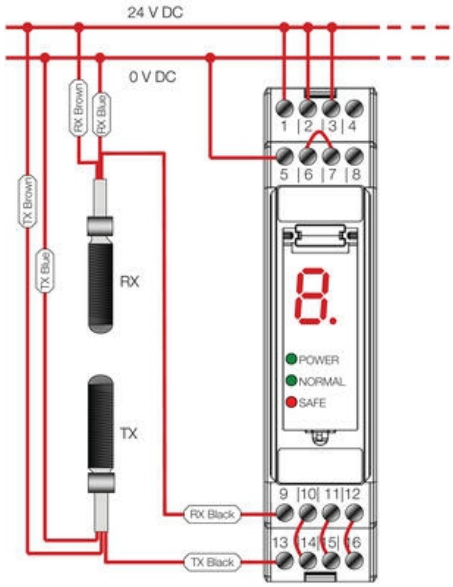
24 V DC
0 V DC
RX Brown
RX Blue
TX Brown
TX Blue
RX
TX
RX Black
TX Black
POWER
NORMAL
SAFE

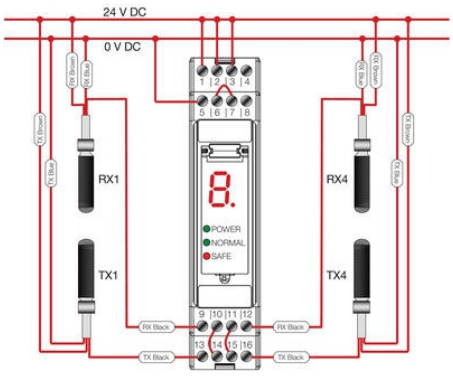
24 V DC
0 V DC
RX1
TX1
RX4
TX4
POWER
NORMAL
SAFE
RX Black
TX Black

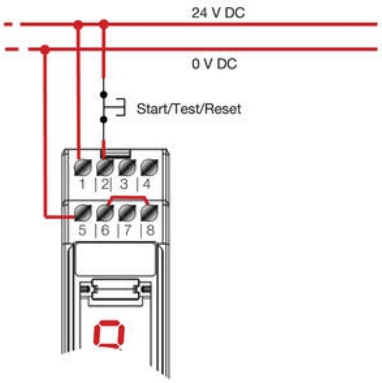
24 V DC
0 V DC
Start/Test/Reset

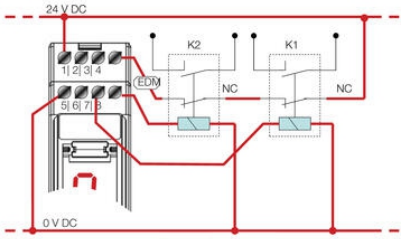
24 V DC
K2
K1
EDM
NC
NC
0 V DC