Dopyt

S5N VÁLCOVÝ SENZOR M18 RADIÁLNÍ, PLASTOVÝ

Série S5N

S5N-PR-5-G00-XG
Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 20m - vysílač

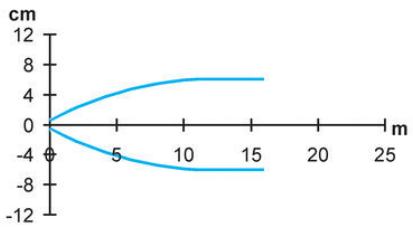


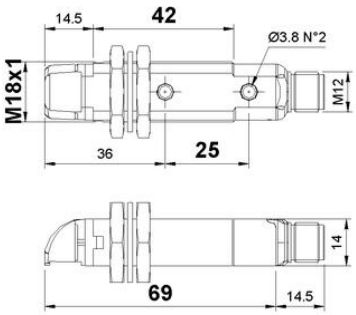
- Štandardný 4-vodičový výstup NO-NC NPN alebo PNP
- Rozšírený štandardný rozsah one for all" pre fotoelektrické senzory"
- Vylepšená odolnosť voči okolitému svetlu a úroveň bezpečnosti laseru
- Vylepšené optické funkcie a odolnosť voči EMI

POPIS PRODUKTU

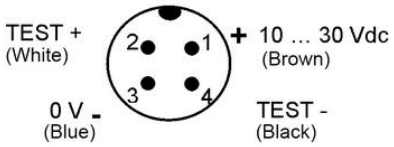
ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	0 mm
Elektrické pripojenie	M12 4-pin konektor
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hmotnosť	25 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PMMA
Materiál tela	PBT
Max. vzdialenosť	20000 mm
Napájacie napätie	10-30 V DC
Nastavenie citlivosti	Nie
Photocell technology	Vysielač
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Trieda krytia	IP67
Typ zdroja	IR LED
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, cULus


cm
12
8
4
0
-4
-8
-12
0
5
10
15
20
25
m


14.5
42
Ø3.8 N°2
M18x1
M12
36
25

14
69
14.5


TEST +
(White)
2
1
+
10 … 30 Vdc
(Brown)
3
4
0 V -
(Blue)
TEST -
(Black)