



S5N VÁLCOVÝ SENZOR M18 AXIÁLNY, KOVOVÝ

Série S5N

S5N-MA-2-G00-XG

Fotoelektrické čidlo vysílač/přijímač, 20m - vysílač





- Štandardný 4-vodičový výstup NO-NC NPN alebo PNP
- Vylepšené optické funkcie a odolnosť voči EMI
- Vylepšená odolnosť voči okolitému svetlu a úrovni bezpečnosti laseru
- Rozšírený štandardný rozsah one for all" pre fotoelektrické senzory"

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	0 mm
Dĺžka kábla	2000 mm
Elektrické pripojenie	Kábel 2 m
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hmotnosť	110 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PMMA
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Max. vzdialenosť	25000 mm
Napájacie napätie	10-30 V DC
Nastavenie citlivosti	Nie
Photocell technology	Vysielač
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	2 ms
Spotreba max.	0,035 A
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-25 °C
Trieda krytia	IP67

Typ svetla	LED
Typ zdroja	IR LED
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL

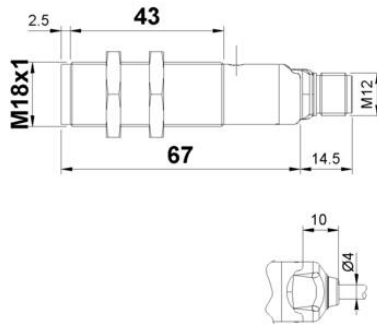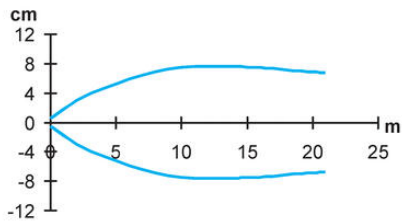

Brown	1	+	10 ... 30 V DC
White	2		TEST +
Black	4		TEST -
Blue	3	-	0 V