



S5N VÁLCOVÝ SENZOR M18 RADIÁLNÍ, PLASTOVÝ

Série S5N

S5N-PR-2-B01-PP

Fotoelektrické čidlo polarizační na odrazku, 4m

- Štandardný 4-vodičový výstup NO-NC NPN alebo PNP
- Rozšírený štandardný rozsah "one for all" pre fotoelektrické senzory"
- Vylepšená odolnosť voči okolitému svetlu a úrovni bezpečnosti laseru
- Vylepšené optické funkcie a odolnosť voči EMI





POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	100 mm
Dĺžka kábla	2000 mm
Elektrické pripojenie	Kábel 2 m
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hmotnosť	75 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PMMA
Materiál tela	PBT
Max. vzdialenosť	4000 mm
Napájacie napätie	10-30 V DC
Nastavenie citlivosti	Áno
Photocell technology	Polarizovaná reflexia
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	0,5 ms
Spotreba max.	0,035 A

Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-25 °C
Trieda krytia	IP67
Typ svetla	LED
Typ zdroja	Červená LED
Výstup	PNP
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL

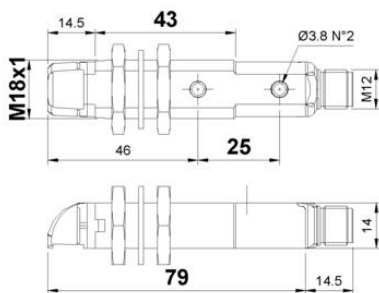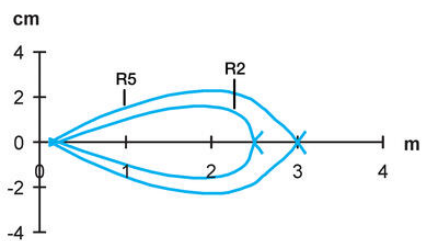

Brown	1	+	10 ... 30 V DC
White	2		NC OUTPUT
Black	4		NO OUTPUT
Blue	3	-	0 V