



S5N VÁLCOVÝ SENZOR M18 AXIÁLNY, PLASTOVÝ

Série S5N

S5N-PA-2-G00-XG

Fotoelektrické čidlo vysielateľ / prijímač, 20m - vysielateľ






- Štandardný 4-vodičový výstup NO-NC NPN alebo PNP
- Rozšírený štandardný rozsah "one for all" pre fotoelektrické senzory"
- Vylepšená odolnosť voči okolitému svetlu a úrovni bezpečnosti laseru
- Vylepšené optické funkcie a odolnosť voči EMI

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Distance Min	0 mm
Dĺžka kábla	2000 mm
Elektrické pripojenie	Kábel 2 m
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hmotnosť	75 g
LED indikátor	Áno
Lens material	PMMA
Materiál tela	PBT
Max. vzdialenosť	25000 mm
Napájacie napätie	10-30 V DC
Nastavenie citlivosti	Nie
Photocell technology	Vysielateľ
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Reaction time	2 ms
Spotreba max.	0,035 A
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-25 °C

Trieda krytia	IP67
Typ svetla	LED
Typ zdroja	IR LED
Výstupný prúd max.	0,1 A
Zhoda s normami	CE, UL

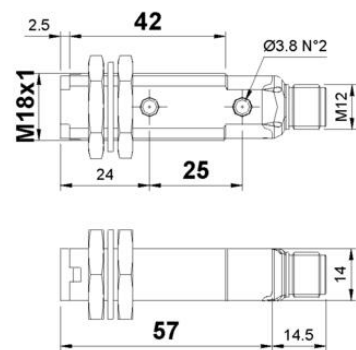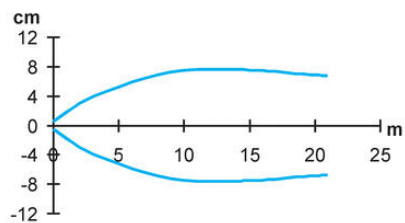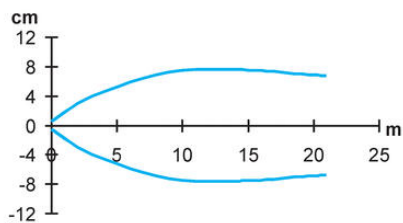

Brown **1** + 10 ... 30 V DC

White **2** TEST +

Black **4** TEST -

Blue **3** 0 V

