Dopyt

microsonic

MIC+

Série MIC+

MIC+130/D/TC
Ultrazvukový snímač, 200 mm - 2000mm, PNP



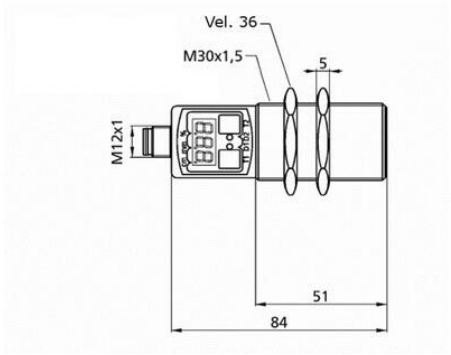
- Rozlíšenie 0,18 mm
- Snímací rozsah od 30 mm do 8 m
- Výstup - PNP/NPN/analógový
- Kompenzácia okolitej teploty
- Možnosť nastavenia mnohých funkcií a parametrov

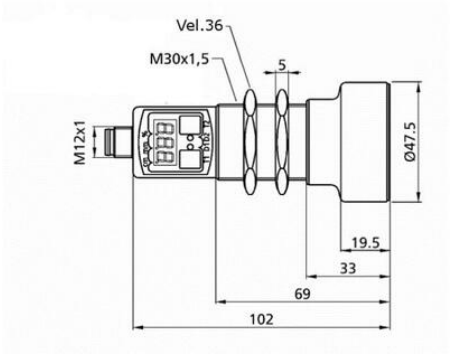
POPIS PRODUKTU

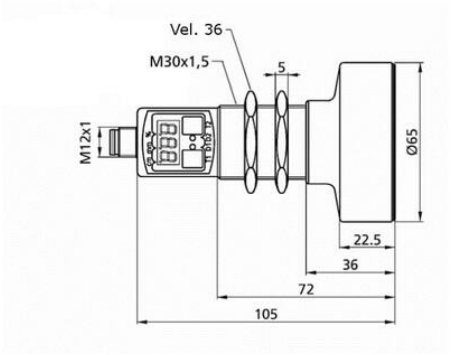
Moderný bezkontaktný snímač na meranie vzdialenosti a úrovní. Snímač má vstavaný LED displej a tlačidlá (Touch Control System), ktorý umožňuje priame nastavenie hodnôt alebo funkcii Teach-in. Pomocou rozhrania LinkControl je možne snímač nastaviť pohodlne na počítači.


ŠPECIFIKÁCIA


Displej	Áno
Housing	M30
IO-LINK	Nie
Materiál	Poniklovaná mosadz, PBT, Plast
Max. vzdialenosť	2000 mm
Napájacie napätie	9-30 V DC
Operačná vzdialenosť	1300 mm
Rozlíšenie	0,18 mm
Slepá zóna	200 mm
Trieda krytia	IP67
Výstup	PNP



Vel. 36
M30x1,5
5
M12x1
51
84



Vel.36
M30x1,5
5
M12x1
Ø47.5
19.5
33
69
102

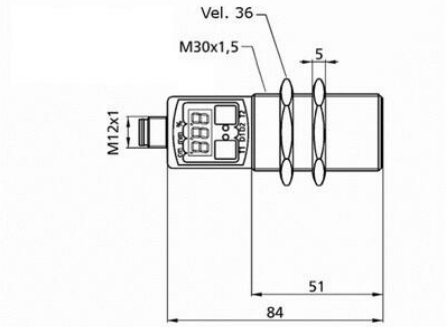

Vel. 36
M30x1,5
5
M12x1
Ø65
22.5
36
72
105

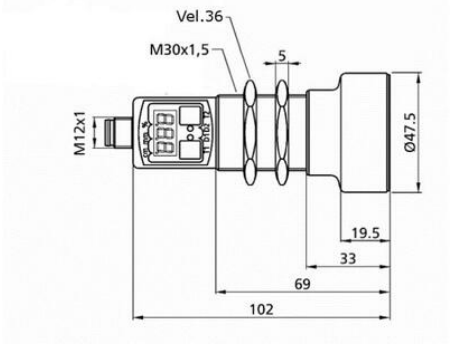

U
+ UB
D1
D2
Com
- UB

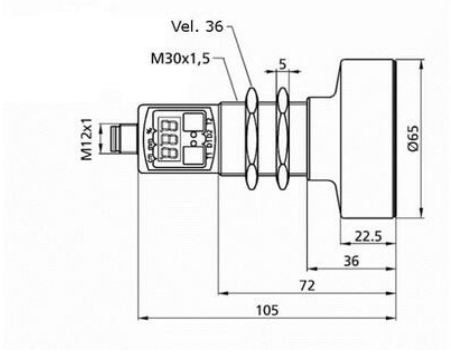

U
+ UB
I/U
D
RL
Com
- UB



U
+ UB
I/U
RL
Com
- UB



U
+ UB
D
Com
- UB



Vel. 36
M30x1,5
5
M12x1
51
84



Vel.36
M30x1,5
5
M12x1
Ø47.5
19.5
33
69
102


Vel. 36
M30x1,5
5
M12x1
Ø65
22.5
36
72
105


U
+ UB
D1
D2
Com
- UB


U
+ UB
I/U
D
RL
Com
- UB


U
+ UB
I/U
RL
Com
- UB


U
+ UB
D
Com
- UB