



SVÍTLNA VARIOLINE LED 121/122

12211.0-30

LED 122 svítlna, 220-240VAC, PIR, magnet,
FR/PL/CZ/SK zásuvka

- Vysoká svetelnosť
- Integrovaná zásuvka
- Dlhá životnosť a bezúdržbový prevádzka vďaka LED technológii
- Možnosť vzájomného pripojenia - Daisy chain
- S vypínačom, pohybovým senzorom alebo pripojením na dverňový spínač




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Approvals pending	VDE
Dĺžka	700 mm
Druh montáže	Magnetická montáž
Farba	Translucent/White
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	0,4 kg
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	220-240 V AC
Napätie min	200 V ac
Napätie max.	265 V ac
Nominal socket current	16 A
Pracovná teplota	-30°C ... +40°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	100 mm
Socket	FR/PL/CZ/SK
Spotreba	16 W

Teplota skladovania	-40°C ... +85°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	I (uzemnený)
Typ spínanie	IR senzor
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	44 mm
Zdroj svetla	LED
Zhoda s normami	CE, RoHS

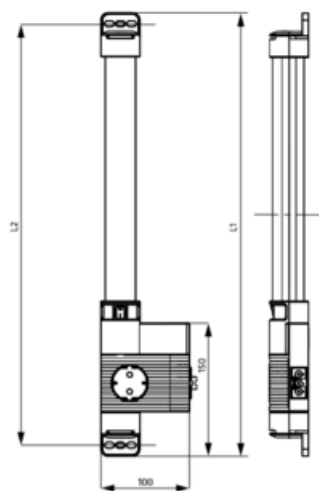

LED 121 (Size 1)
L1 = 500 mm
L2 = 475 mm

LED 122 (Size 2)
L1 = 700 mm
L2 = 675 mm

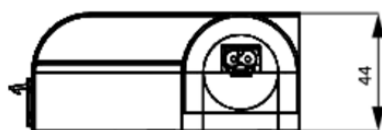

View of magnet fixing

