



SVÍTILNA VARIOLINE LED 121/122

12230.0-00

LED 122 svítlna, 220-240VAC, bez
spínace, šrouby, D/RUS zásuvka

- Vysoká světelnost
- Integrovaná zásuvka
- Dlouhá životnost a bezúdržbový provoz díky LED technologii
- Možnost vzájemného propojení - Daisy chain
- S vypínačem, pohybovým senzorem nebo připojením na dveřní spínač




POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA


Approvals pending	VDE
Dĺžka	700 mm
Druh montáže	Skrutková montáž
Farba	Translucent/White
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	0,4 kg
Materiál tela	Plast
Menovité napätie	220-240 V AC
Napätie min	200 V ac
Napätie max.	265 V ac
Nominal socket current	16 A
Pracovná teplota	-30°C ... +40°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	100 mm
Socket	DE/DK/FI/NO/RU/SE

Spotreba	16 W
Teplota skladovania	-40°C ... +85°C
Trieda krytia	IP20
Trieda ochrany	I (uzemnený)
Typ spínanie	Bez prepínače
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	44 mm
Zdroj svetla	LED
Zhoda s normami	CE, RoHS

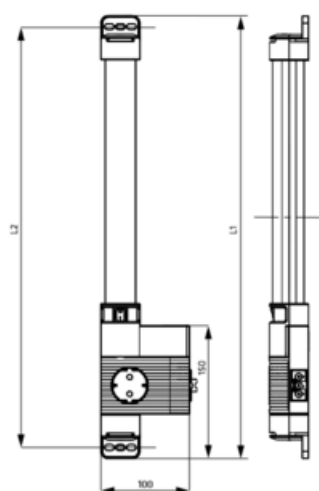

LED 121 (Size 1)
L1 = 500 mm
L2 = 475 mm

LED 122 (Size 2)
L1 = 700 mm
L2 = 675 mm

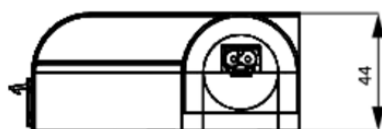

View of screw fixing

