



VYKUROVACIE TELESO RCE016/RC016 5-13 W

01602.0-03

RC 016 8W Vykurovacie teleso, 150°C, 12-36 V AC/DC



- Malé rozmery
- UL-schválenie
- Samoregulačné (PTC)




POPIS PRODUKTU

Zdrojom tepla v telese je polovodičový PTC prvok, ktorý sa prispôsobí okolitej teplote. Pomocou veľkého zapínacieho prúdu sa PTC prvok okamžite dostáva na plný výkon. Po tej prúd rýchlo klesá a prvok sám reguluje teplotu. Vykurovacie teleso sa montuje do zvislej polohy a využíva komínový efekt. Malé výhrevné teleso pre použitie v malých skrinách, kde teplota nesmie klesnúť pod minimálnu hodnotu a kde je nutné zabrániť tvorbe kondenzátu. Vykurovacie telesá sú dimenzované pre trvalú prevádzku. Vlastné regulačné funkcie vykurovacieho elementu PTC nenahrádza použitie termostatu.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka kábla	300 mm
Hĺbka	12,5 mm
Hmotnosť	0,02 kg
Menovité napätie	24 V AC/DC
Napätie min	12 V ac/dc
Napätie max.	36 V ac/dc
Odporúčaná poistka (pomalá)	2 A
Pracovná teplota	-45°C ... +70°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH
Šírka	25 mm
Spúšťači prúd max.	4 A
Teleso ohrievača	Eloxovaný hliník
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C

Trieda krytia	IP54
Trieda ochrany	II (dvojitá izolácia)
Vlhkosť skladovania	<90 % RH
Výška	30 mm
Výstup tepla	8 W
Zhoda s normami	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

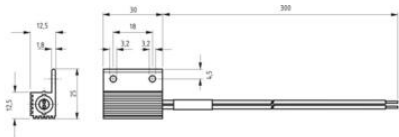

Termostat
KTO 011 (NC)

Heater RC 016

