



## SKRIŇOVÉ SVIETIDLO SL025

02521.1-04

Svet.rada SL025 230 V AC magnet, výstup 2



- Prevedenie bez alebo so zásuvkou
- Nizka spotreba energie
- Priestorovo úsporné teleso
- Uchytenie magnetom na vyžiadanie
- Uchycení magnetem na vyžádání




### POPIS PRODUKTU

Slimline je navrhnutý tak, aby zachytával čo najmenej vertikálneho priestoru a bol tak ukrytý za horným predným okrajom skrinky. Riziko oslnenia je teda minimálne napriek tomu, že 11 W žiarovka s nízkou energiou poskytuje toľko svetla ako žiarovka 75 W. Slimline má integrovanú zásuvku, napríklad pre spájkovačku alebo iné zariadenie, a štandardne je vybavený skrutkovým tlačidlom spínačom. Pomocou magnetického držiaka a infračerveného snímača sú k dispozícii aj možnosti inštalácie. Ak je vybratá magnetická konzola, inštalácia je veľmi jednoduchá a lampa sa dá ľahko pohybovať v skrini tak, aby vyhovovala každej situácii. Ak by ste uprednostnili infračervený snímač, reaguje len pri otvorení dverí, aj keď sú dvere priehľadné.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dĺžka                     | 345 mm            |
| Druh montáže              | Magnetická montáž |
| Farba                     | Svetlošedá        |
| Frekvencia                | 50/60 Hz          |
| Hmotnosť                  | 0,5 kg            |
| Materiál plastového krytu | Plast             |
| Menovité napätie          | 230 V AC          |
| Napätie min               | 230 V ac          |
| Napätie max.              | 230 V ac          |
| Nominal socket current    | 16 A              |
| Pracovná teplota          | -20°C ... +50°C   |
| Prevádzková vlhkosť       | < 90% RH          |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Šírka</b>               | 345 mm                      |
| <b>Socket</b>              | FR/PL/CZ/SK                 |
| <b>Teplota skladovania</b> | -45°C ... +70°C             |
| <b>Trieda horľavosti</b>   | UL94-V0                     |
| <b>Trieda krytia</b>       | IP20                        |
| <b>Typ spínanie</b>        | Prepínač                    |
| <b>Vlhkosť skladovania</b> | <90% RH                     |
| <b>Výška</b>               | 40 mm                       |
| <b>Zdroj svetla</b>        | Low energy Fluorescent lamp |
| <b>Zhoda s normami</b>     | CE, EAC, GS, RoHS, VDE      |

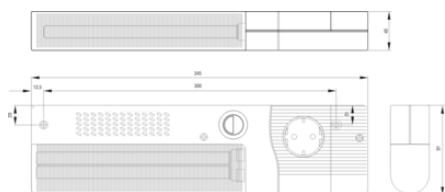

## Uttag 2

Frankrike (FR), Polen (PL),  
Tjeckien (CZ), Slovakiem (SK), etc.