



SKRIŇOVÉ SVIETIDLO SL025

02522.0-03

Svet.rada SL025 230 V AC , skrutka/PIR, výstup 3



- Prevedenie bez alebo so zásuvkou
- Nizka spotreba energie
- Priestorovo úsporné teleso
- Uchytenie magnetom na vyžiadanie
- Uchycení magnetem na vyžádání





POPIS PRODUKTU

Slimline je navrhnutý tak, aby zachytával čo najmenej vertikálneho priestoru a bol tak ukrytý za horným predným okrajom skrinky. Riziko oslnenia je teda minimálne napriek tomu, že 11 W žiarovka s nízkou energiou poskytuje toľko svetla ako žiarovka 75 W. Slimline má integrovanú zásuvku, napríklad pre spájkovačku alebo iné zariadenie, a štandardne je vybavený skrutkovým tlačidlom spínačom. Pomocou magnetického držiaka a infračerveného snímača sú k dispozícii aj možnosti inštalácie. Ak je vybratá magnetická konzola, inštalácia je veľmi jednoduchá a lampa sa dá ľahko pohybovať v skrini tak, aby vyhovovala každej situácii. Ak by ste uprednostnili infračervený snímač, reaguje len pri otvorení dverí, aj keď sú dvere priehľadné.

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka	345 mm
Druh montáže	Skrutková montáž
Farba	Svetlošedá
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	0,4 kg
Materiál plastového krytu	Plast
Menovité napätie	230 V AC
Napätie min	230 V ac
Napätie max.	230 V ac
Nominal socket current	10 A
Pracovná teplota	-20°C ... +50°C
Prevádzková vlhkosť	< 90% RH

Šírka	345 mm
Socket	CH
Teplota skladovania	-45°C ... +70°C
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP20
Typ spínanie	IR senzor
Vlhkosť skladovania	<90% RH
Výška	40 mm
Zdroj svetla	Low energy Fluorescent lamp
Zhoda s normami	CE, EAC, GS, RoHS, VDE

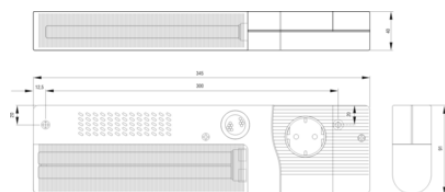

Uttag 3
Schweiz (CH), etc.