




VENTILÁTOR S FILTROM FPO

01884.9-00

FPO018 ventilátor 115 V AC 703 m³ 291x291 mm G3

- Nová technológia vzduchovej klapky pre vyšší prietok vzduchu
- Jedna filtračná vložka
- Jednoduchá montáž
- Dva systémy pre optimálny prietok vzduchu (FPI / FPO)
- Test typu ochrany/Hodnocení ochrany životního prostředí nezávislými zkušebními ústavy (VDE & UL)

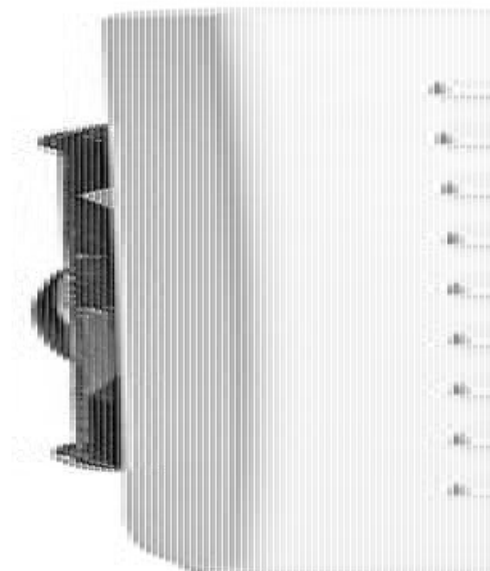

POPIS PRODUKTU

Ventilátory s filtrom sú používané na zabezpečenie optimálnej klímy v rozvádzači a v skrinách s elektrickými / elektronickými súčiastkami. Vnútorňa teplota rozvádzača môže byť znížená a to výmenou chladnejšieho vonkajšieho vzduchu nasatím do rozvádzača alebo odsatím ohriateho vnútorného vzduchu von z rozvádzača. Výsledný prúd vzduchu zabraňuje vzniku horúcich vreciek v zariadeniach a chráni elektronické súčiastky pred prehriatím.

Séria Ventilátorov s filtrom Plus využíva novú technológiu pre vyfúknutie vzduchu, vzduchové klapky na výstupe a tým dosahuje vysoký stupeň prúdenia vzduchu. Mechanizmus "rohatka" sa používa pre montáž a zaisťuje vysokú stabilitu a tesnosť. V závislosti na aplikácii existujú dva systémy, ktoré sú k dispozícii - systém FPI alebo FPO. Systém FPI je štandardná inštalácia ventilátora s filtrom v spodnej časti skrine, ktorá zaisťuje, že čerstvý vzduch je privádzaný do rozvádzača (smer prúdenia vzduchu "dovnútra"). Tento systém sa skladá z ventilátora s filtrom a výstupného filtra.

V systéme FPO je ventilátor s filtrom umiestnený v hornej časti rozvádzača, aby nedochádzalo k nahromadeniu tepla (smer prúdenia vzduchu "von"). Systém FPO sa skladá zo sacieho filtra a výstupného ventilátora s filtrom. Ventilátor s filtrom Plus bol navrhnutý pre použitie v interiéri.

ŠPECIFIKÁCIA

Air Volume Free Blowing	703 m ³ /h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	391 m ³ /h
Farba	Sivá RAL 7035
Frekvencia	50/60 Hz
Hladina zvuku	62 dB
Hĺbka	189 mm
Hmotnosť	3,2 kg
Kapacita vzduchu	703 m ³ /h
Konštrukčná hĺbka	160 mm

Materiál plastového krytu	Plast
Materiál rotora	Oceľ
Materiál ventilátora	Hliník
Napätie min	115 V ac
Napätie max.	115 V ac
Počet ventilátorov	1
Pracovná teplota	-25°C ... +35°C
Prevádzková vlhkosť	< 75% RH
Šírka	322 mm
Spotreba	90 W
Teplota skladovania	-40°C ... +70°C
Trieda filtra	84 %
Trieda horľavosti	UL94-V0
Trieda krytia	IP54
Veľkosť dier	291x291 mm
Vlhkosť skladovania	<75% RH
Výška	322 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, NEMA, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE
Životnosť	76000 h

