



VAKUOVÉ PRÍSAVKY

Série VPO

VPO24NBR

Vakuová prístavka plochá, oval 2x4 mm, Nitril




- 2x4 až 25x75mm
- nitril, silikón
- veľký výber úchyť



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Čierna
Materiál	NBR
Priepustnosť	0,7 mm
Teplota okolia do	80 °C
Volume	0,004 cm ³
Výška	6 mm
Zdvih	0,5 mm

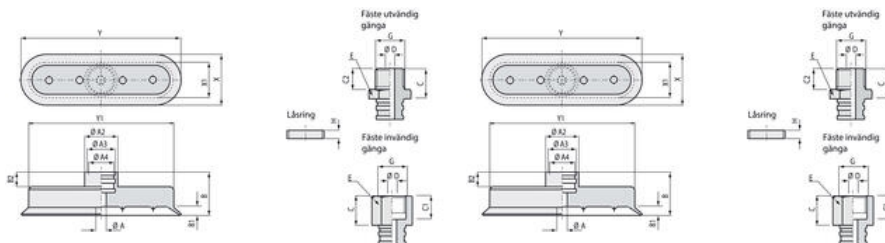

Model	L	I	B2	Dd	F	H	C	C1	C2	D	G	E	J	Kraft* N	Horizontál	Vertikal*
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
VPO24				0										-	0,315	-
VPO337	7	3,5	3,5	1	0,8	6	5	-	3	1	M3	5	-	0,75	-	-
VPO515	15	5	7	1,2	1	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	3,15	-	-
VPO618	18	6	7	1,5	1,2	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	4,2	-	-
VPO824	24	8	4,3	1,5	1,5	12	13	9	8	3,5	1/8G	14	4	8	-	-
VPO1030	30	10	4,3	2,5	2	12	13	9	8	3,5	1/8G	14	4	12,5	-	-
VPO1545	45	15	6	3	3	21	15	12	10	3,5	1/4G	17	4	28,2	-	-
VPO2060	60	20	5	4	3,5	21	15	12	10	3,5	1/4G	17	4	41,1	-	-
VPO2575	75	25	7	4	4	21	15	12	10	3,5	1/4G	17	4	78,4	-	-
VPO3090	90	30	5	4	5	21	15	12	10	3,5	1/4G	17	4	112,8	-	-

Model	L	I	B2	Dd	F	H	C	C1	C2	D	G	E	J	Kraft* N	Horizontál	Vertikal*
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
VPO24				0										-	0,315	-
VPO337	7	3,5	3,5	1	0,8	6	5	-	3	1	M3	5	-	0,75	-	-
VPO515	15	5	7	1,2	1	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	3,15	-	-
VPO618	18	6	7	1,5	1,2	12	10	8,5	5	2	M5	8	-	4,2	-	-
VPO824	24	8	4,3	1,5	1,5	12	13	9	8	3,5	1/8G	14	4	8	-	-
VPO1030	30	10	4,3	2,5	2	12	13	9	8	3,5	1/8G	14	4	12,5	-	-
VPO1545	45	15	6	3	3	21	15	12	10	3,5	1/4G	17	4	28,2	-	-
VPO2060	60	20	5	4	3,5	21	15	12	10	3,5	1/4G	17	4	41,1	-	-
VPO2575	75	25	7	4	4	21	15	12	10	3,5	1/4G	17	4	78,4	-	-
VPO3090	90	30	5	4	5	21	15	12	10	3,5	1/4G	17	4	112,8	-	-

