



Dopyt



VAKUOVÉ PRÍSAVKY

Séria VSA

VSA63NBR

Vakuová prísavek 1½ měch, Ø63 mm, Nitril


- Ø 5 až 78mm
- nitril, silikón, siton, prírodná guma
- nitril, silikón, sitón, prírodná guma
- veľký výber úchytů



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Farba	Čierna
Hmotnosť	28 g
Materiál	NBR
Priemer	63 mm
Priepustnosť	8 mm
Teplota okolia do	80 °C
Volume	39 cm ³
Výška	34 mm
Zdvih	15 mm

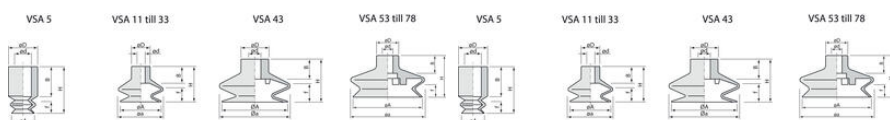

Model	ØA	H	Øa	Øb	Øc	Ød	Øe	f	g
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7		
VSA 11	11	16	12,5	6	10	5,5	9		
VSA 14	14	19	17,5	8	12	6,5	9		
VSA 16	16	19	17,5	8	12	6,5	9		
VSA 18	18	19	17,5	8	12	6,5	9		
VSA 20	20	20	20	8	12	6,5	9		
VSA 22	22	20	20	8	12	6,5	9		
VSA 25	25	25	25	8	12	6,5	9		
VSA 30	30	30	30	8	12	6,5	9		
VSA 33	33	33	33	8	12	6,5	9		
VSA 40	40	40	40	8	12	6,5	9		
VSA 50	50	50	50	8	12	6,5	9		
VSA 63	63	63	63	8	12	6,5	9		
VSA 78	78	78	78	8	12	6,5	9		

Model	ØA	H	Øa	Øb	Øc	Ød	Øe	f	g
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7		
VSA 11	11	16	12,5	6	10	5,5	9		
VSA 14	14	19	17,5	8	12	6,5	9		
VSA 16	16	19	17,5	8	12	6,5	9		
VSA 18	18	19	17,5	8	12	6,5	9		
VSA 20	20	20	20	8	12	6,5	9		
VSA 22	22	20	20	8	12	6,5	9		
VSA 25	25	25	25	8	12	6,5	9		
VSA 30	30	30	30	8	12	6,5	9		
VSA 33	33	33	33	8	12	6,5	9		
VSA 40	40	40	40	8	12	6,5	9		
VSA 50	50	50	50	8	12	6,5	9		
VSA 63	63	63	63	8	12	6,5	9		
VSA 78	78	78	78	8	12	6,5	9		

