




Dopyt

**entrelec®**

## ZS4-T3 - ŘADOVÁ SVORKA TŘÍPATROVÁ

1SNK505212R0000

ZS4-T3 Three-level Grey 0,22-4mm<sup>2</sup>

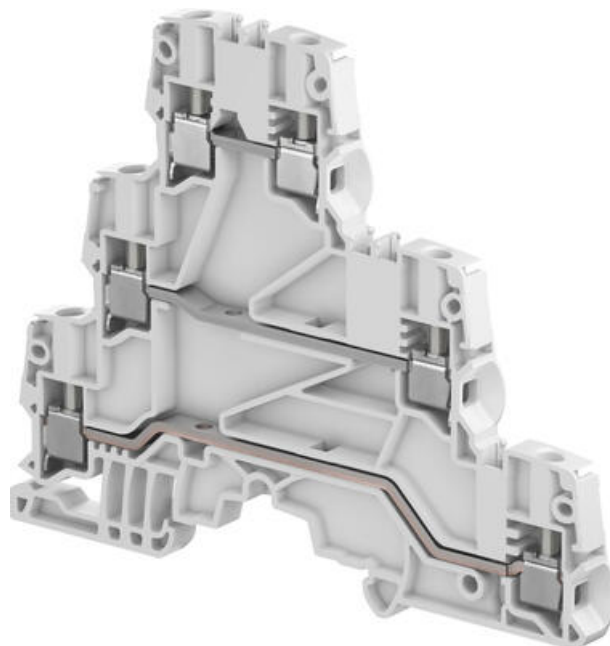

### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Balenie                                 | 25 ks             |
| Dĺžka odizolovania                      | 10,5 mm           |
| Farba                                   | Šedá              |
| Hĺbka                                   | 100,1 mm          |
| Materiál                                | Polyamid          |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 4 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC   | 4 mm <sup>2</sup> |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL    | 12 AWG            |
| Max. ťahovací moment                    | 0,7               |
| Menovité napätie podľa CSA              | 300 V             |
| Menovité napätie podľa IEC              | 800 V             |
| Menovité napätie podľa UL               | 300 V             |
| Menovitý prierez podľa CSA              | 12 AWG            |
| Menovitý prierez podľa IEC              | 4 mm <sup>2</sup> |
| Menovitý prierez podľa UL               | 12 AWG            |
| Menovitý prúd podľa CSA                 | 20 A              |

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Menovitý prúd podľa IEC                 | 32 A                           |
| Menovitý prúd podľa UL                  | 20 A                           |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,22 mm <sup>2</sup>           |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL    | 24 AWG                         |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC   | 0,2 mm <sup>2</sup>            |
| Min. ťahovací moment                    | 0,5                            |
| Počet pripojení                         | 6 ks                           |
| Šírka                                   | 5,2 mm                         |
| Trieda krytia                           | IP20                           |
| Výška                                   | 79,9 mm                        |
| Zhoda s normami                         | CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR |

