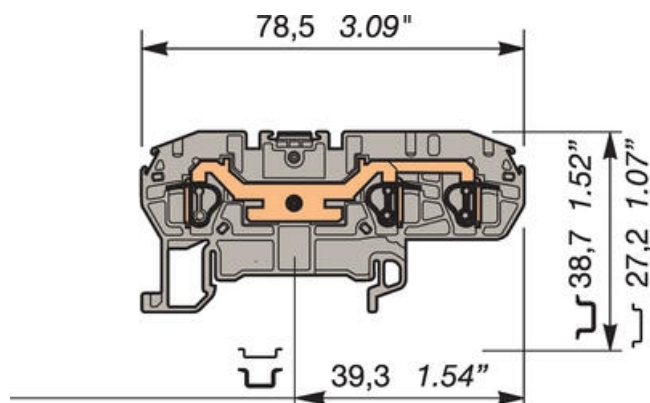


**D4/6.3L D4/6.P.3L**

29040506

D4/6.3L pružinová svorka

**POPIS PRODUKTU**

Pre lištu TS35

ŠPECIFIKÁCIA

Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	10 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	25 A
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Menovitý prúd podľa UL	25 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG

Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm ²

