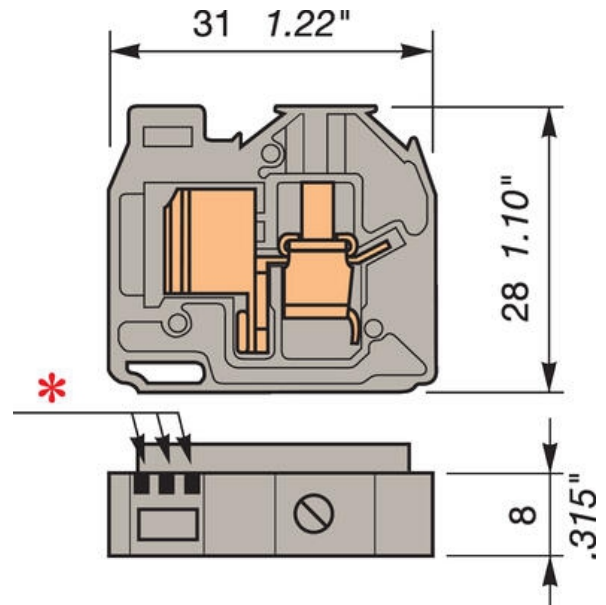


**DB4/8.A.ADO3**

39943726

DB4/8.A.PI.ADO3 Mini ADO-Skrutka, uzemňovacia

**entrelec®****POPIS PRODUKTU**

Šírka 8 mm  
Spodná montáž pomocou skrutiek

\* 3 prelisy označujú 8 mm šírku svorky a 4 mm<sup>2</sup> vodič

DR (s rebrovaním)  
DRE (bez rebrovania iba na zakončenie svorkovnice)

ADO-pre prierez vodiča 4 mm<sup>2</sup>  
Možnosť pripojenia dvoch vodičov do rovnakej svorky

**ŠPECIFIKÁCIA**

Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. ťahovací moment	0,8
Menovité napätie podľa IEC	1000 V

Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. uťahovací moment	0,5
Stupeň znečistenia prostredia	3

