




Dopyt

entrelec®**MA2.5/5.SNB - SVORKA ODPOJOVACÍ S
NOŽOVÝM KONTAKTEM**

11550415

MA 2.5/5 SNB Disconnect. Grey

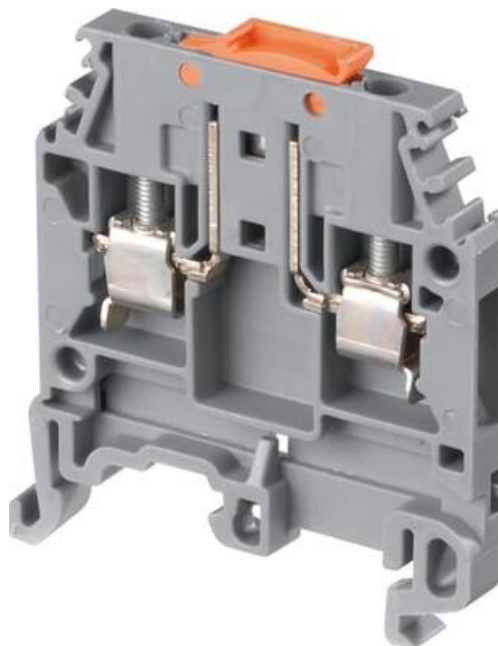

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	44,5 mm
Hmotnosť	8 g
Impulzné výdržné napätie	4000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. uťahovací moment	0,6
Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	320 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prúd podľa CSA	15 A
Menovitý prúd podľa IEC	10 A

Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm ²
Min. ťahovací moment	0,4
Odporúčany plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Stupeň znečistenia prostredia	3
Trieda krytia	IP20
Výška	52 mm
Zhoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS

