


**D4/6.T3 TŘÍPATROVÁ SVORKA**

29968301

D4/6.T3 3-Level.Block

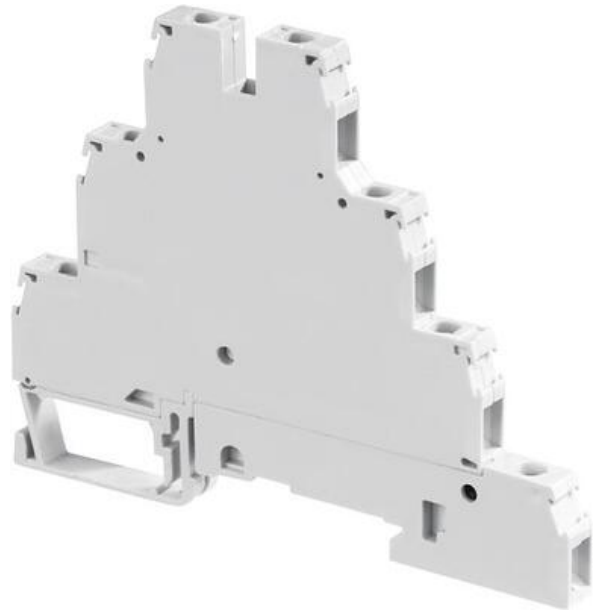

POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|---|----------------------|
| Balenie | 25 ks |
| Farba | Šedá |
| Max. prierez lankového vodiča podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa IEC | 4 mm ² |
| Max. prierez pevného vodiča podľa UL | 12 AWG |
| Max. uťahovací moment | 0,8 |
| Menovité napätie podľa IEC | 500 V |
| Menovité napätie podľa UL | 300 V |
| Menovitý prierez podľa IEC | 4 mm ² |
| Menovitý prierez podľa UL | 12 AWG |
| Menovitý prúd podľa IEC | 32 A |
| Menovitý prúd podľa UL | 20 A |
| Min. prierez lankového vodiča podľa IEC | 0,22 mm ² |
| Min. prierez pevného vodiča podľa UL | 22 AWG |
| Min. prierez pevného vodiča podľa IEC | 0,2 mm ² |
| Min. uťahovací moment | 0,5 |

