


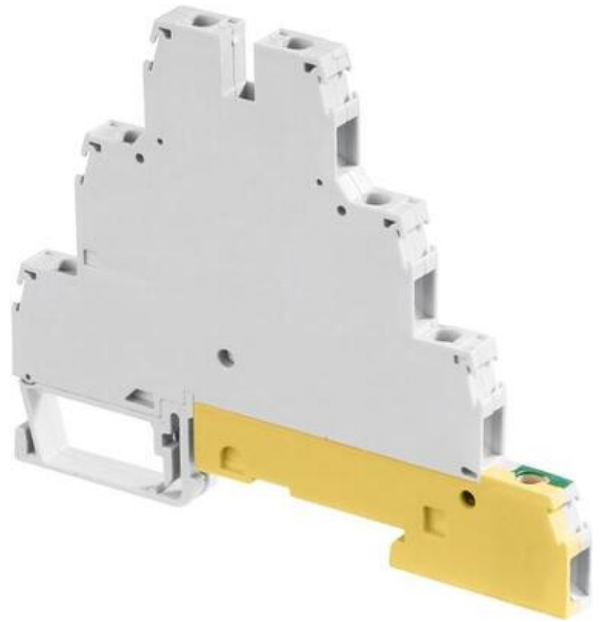

## D4/6.T3.P TŘÍPATROVÁ SVORKA KOSTŘENÁ

29968402

D4/6.T3.P 3-Level + Earth

**entrelec**

### POPIS PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Farba	Šedá, Žlto-zelená
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. ťahovací moment	0,8
Menovité napätie podľa IEC	500 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	32 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	22 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. ťahovací moment	0,5

Skratový prúd po dobu 1 s	480 A
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR

