


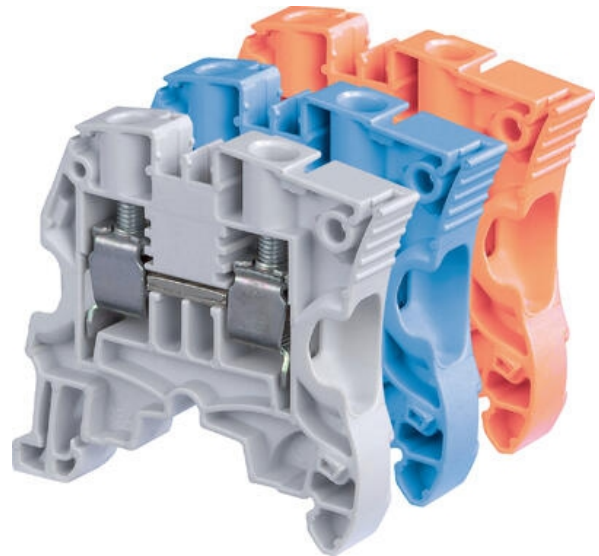

Dopyt

## ZS10 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK508010R0000  
ZS10 svorka šedá 0,5-10 mm<sup>2</sup>

**entrelec**

### POPIS PRODUKTU

Lištová svorka

Skrutka - skrutka

Šírka 8 mm

Svorkovnica ZS10 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 10 mm<sup>2</sup> a montuje sa na lištu TS35.

### ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	12 mm
Farba	Šedá
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	6 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. ťahovací moment	1,6
Menovité napätie podľa CSA	600 V

Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	6 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	10 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez podľa UL	6 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	42 A
Menovitý prúd podľa IEC	57 A
Menovitý prúd podľa UL	42 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. ťahovací moment	1
Šírka	8 mm
Trieda krytia	IP20

