


**DH2.5/5... .2L DH2.5/10... .4L**

29026114



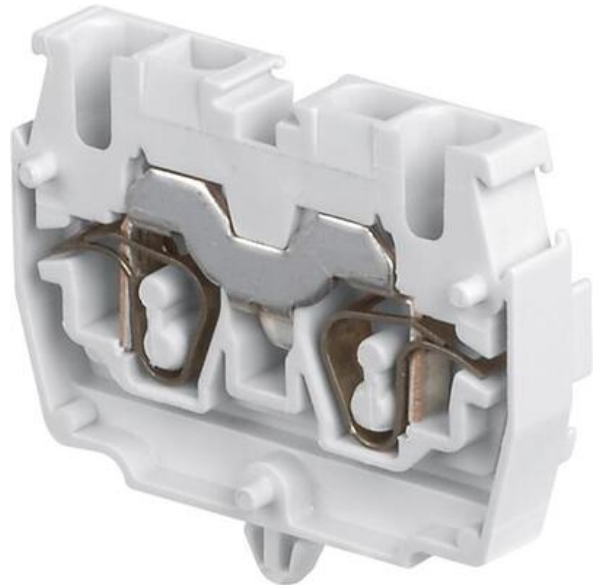

DH2.5/5.2L Pruž.svorka mini 2 konekt.

**POPIS PRODUKTU**

Iba jeden vodič do jednej svorky.

UL 94 V0 materiál.

Svorky DH sú určené pre spodnú montáž s kolíkom.

Šírka 10 mm Spodná montáž s kolíkom	Šírka 10 mm Spodná montáž s kolíkom
	
Miniaturna svorka 2 pripojenia	Miniaturna svorka 4 pripojenia
	

**ŠPECIFIKÁCIA**

Balenie	100 ks
Dĺžka odizolovania	9,5 mm
Farba	Šedá
Hĺbka	33 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm <sup>2</sup>
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG

Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Menovité napätie podľa IEC	800 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm <sup>2</sup>
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	24 A
Menovitý prúd podľa UL	15 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,12 mm <sup>2</sup>
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,12 mm <sup>2</sup>
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	24,5 mm
Zhoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS

