




Dopyt

entrelec®


## D1.5/8.SF...T .ADO

19921123

D1,5/8.SFLT.ADO 0,34-1,5 mm

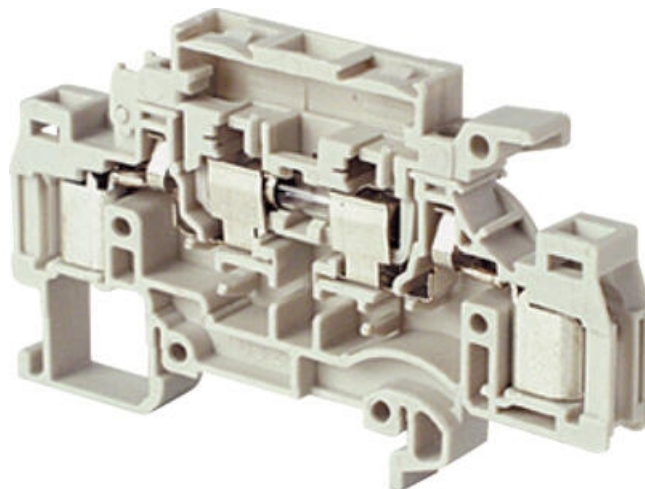


### POPIS PRODUKTU



Štandard s testovacou zdierkou  $\varnothing 2$  alebo  $\varnothing 2.3$  mm.  
Šírka 8 mm

ADO-pre prierez vodiča 0.34 - 1.5 mm<sup>2</sup>



POZOR!

Svorky s LED indikáciou sú označené "+" na vonkajšej strane páčky.

\* Čierne značenie => 1 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**D1.5/8.SFLT.ADO** Poistková svorka s tlejivkou 110 V - 230 V.

**D1.5/8.SFDT.ADO** Poistková svorka s LED 24 V ss

**D1.5/8.SFD1T.ADO** Poistková svorka s LED 48 V ss.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC | 0,28 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|----------------------|

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Menovité napätie podľa CSA</b>                         | 600 V                |
| <b>Menovité napätie podľa IEC</b>                         | 630 V                |
| <b>Menovité napätie podľa UL</b>                          | 600 V                |
| <b>Menovitý prierez podľa CSA</b>                         | 16 AWG               |
| <b>Menovitý prierez podľa IEC</b>                         | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Menovitý prierez podľa UL</b>                          | 16 AWG               |
| <b>Menovitý prúd podľa CSA</b>                            | 10 A                 |
| <b>Menovitý prúd podľa IEC</b>                            | 6,3 A                |
| <b>Menovitý prúd podľa UL</b>                             | 10 A                 |
| <b>Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC</b> | 0,34 mm <sup>2</sup> |

