

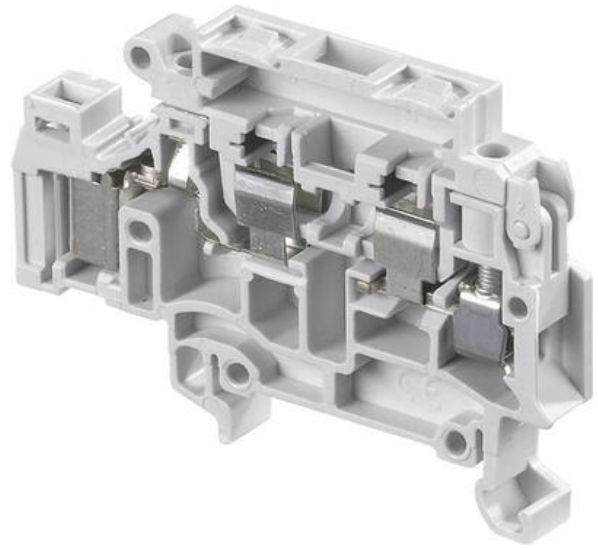


Dopyt

**entrelec****D4/8.SF.I.. .ADO, D4/8.SNN.I.. .ADO**

39978503

D4/8.SF.I. ADO-Skruv 0,34-1,5 mm

**POPIS PRODUKTU**

Šírka 8 mm
------------

ADO svorka - pre prierez vodiča 0.34 - 1.5 mm<sup>2</sup>.  
Skrutková svorka - pre prierez vodiča 0.2 - 4 mm<sup>2</sup>.

**ŠPECIFIKÁCIA**

<b>Balenie</b>	50 ks
<b>Dĺžka odizolovania</b>	9,5 mm
<b>Farba</b>	Šedá
<b>Hĺbka</b>	68,2 mm
<b>Impulzné výdržné napätie</b>	8000 V
<b>Materiál</b>	Polyamid
<b>Max. prierez lankového vodiča podľa IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Max. prierez pevného vodiča podľa IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. ťahovací moment</b>	0,8
<b>Menovité napätie podľa IEC</b>	630 V

Menovitý prierez podľa IEC	1,5 mm <sup>2</sup>
Menovitý prúd podľa IEC	6,3 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. ťahovací moment	0,5
Odporúčaný plochý skrutkovač	4 Ø mm
Počet pripojení	2 ks
Šírka	8 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	48,4 mm
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS

