




Dopyt

entrelec®


DR1/5.... ADO

39949125

DR1/5.ADO-ADO Mini TS15 0,22-1,00 mm² sivá

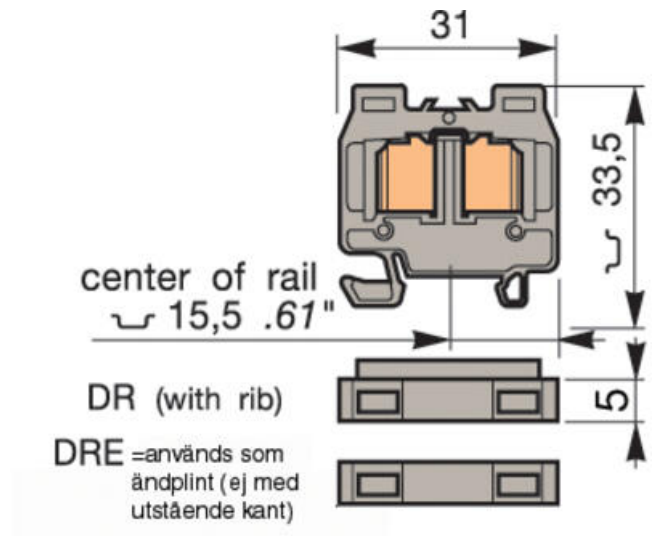

POPIS PRODUKTU



Šírka 5 mm
TS15

ADO-pre prierez vodiča 0.22 - 1.0 mm²
Možnosť pripojenia dvoch vodičov do jednej svorky.

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	100 ks
Farba	Šedá
Hĺbka	31 mm
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	0,2 mm ²

Max. prierez pevného vodiča ADO svorky podľa IEC	1 mm ²
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa CSA	18 AWG
Menovitý prierez podľa IEC	1 mm ²
Menovitý prúd podľa IEC	13,5 A
Menovitý prúd podľa UL	10 A
Min. prierez lankového vodiča ADO svorky podľa IEC	0,22 mm ²
Počet pripojení	2 ks
Šírka	5 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	33,5 mm
Zhoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR

